

Manual de utilizare

Cameră de supraveghere

Homeflow C-6003



Specificații:

Model / producător: Homeflow C-6003

Alimentare: DC 12V

Putere: 1A

Comunicare: Wi-fi 801.11b/g/n (2.4GHz)

Conectare: Ethernet/NVR – RJ45

Vedere nocturnă: IR <30m

Senzor PIR: 10m

Camera: 2MP/1080P/720P

Unghi monitorizare: 130°

Sisteme de operare: IOS 9/Android 4

Dimensiuni: $\phi 85$ mm \times 180 mm (antena 135 mm)


Protecție apă: IP66

Temperatura de operare: -20°C ~ +50°C

Umiditate: <80%




Conținut pachet:



Camera




Antenă



Disc aliniere




Cablu alimentare



Ansamblu piese



Ansamblu pentru fire impermeabil

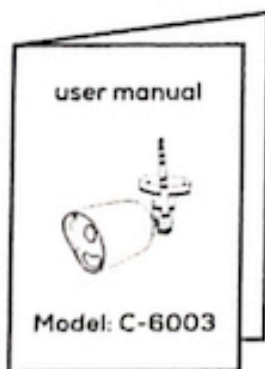

Manual

Ghid de instalare


Cameră de supraveghere Homeflow C-6003

1. Conectarea la rețeaua Wi-fi

Apropiati camera și telefonul de router la aproximativ 1 m.

Asigurați-vă că telefonul este conectat la rețeaua Wi-fi.


Atenție! Camera funcționează doar pe frecvența de 2.4GHz

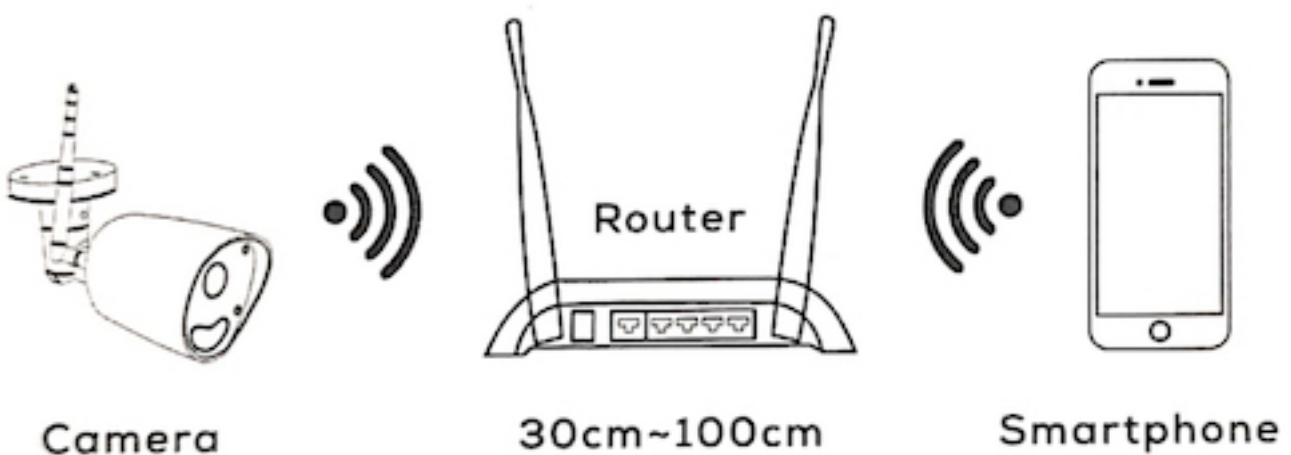

2. Descărcați aplicația Homeflow. Trebuie să vă conectați folosind un cont Homeflow




3. Introduceți cardul Micro SD în spatele camerei, desfăcând șuruburile.
4. Conectați camera la o sursă de alimentare folosind adaptorul de 12V din pachet

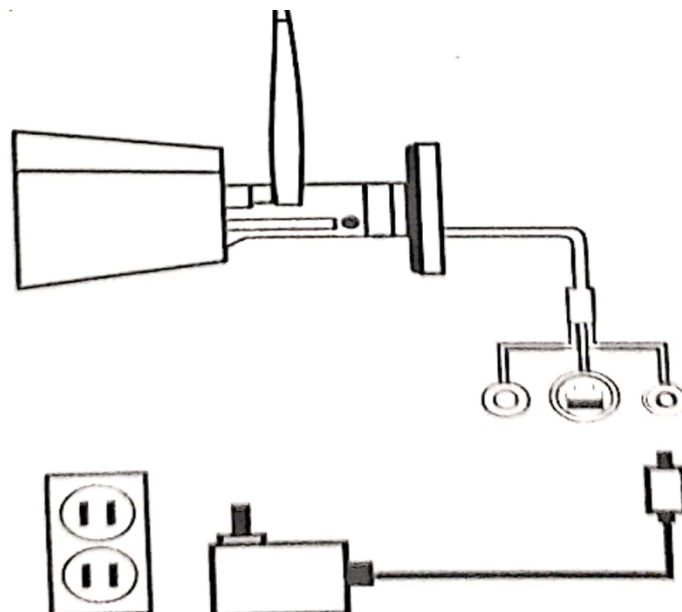

5. Adăugarea la aplicație

- Apăsați timp de 5 secunde butonul de Reset aflat pe capătul firului acoperit cu capac
- Accesați aplicația Homeflow și conectați-vă urmărind pașii de pe ecran
- Apăsați „Adăugare dispozitiv” sau + în colțul din dreapta a aplicației. Apoi apăsați „Securitate și senzori”, selectați Smart Camera.
- Apăsați pe ecran pentru a merge mai departe dacă ledul camerei clipește roșu. Apoi introduceți parola de la Wi-fi pentru a merge mai departe.
- Se va genera un cod QR ce trebuie îndreptat spre cameră pentru împerechere. Dacă operațiunea este cu succes, ledul camerei se va face albastru. Dacă nu reușiți trebuie să reluați instalarea de la pasul 1

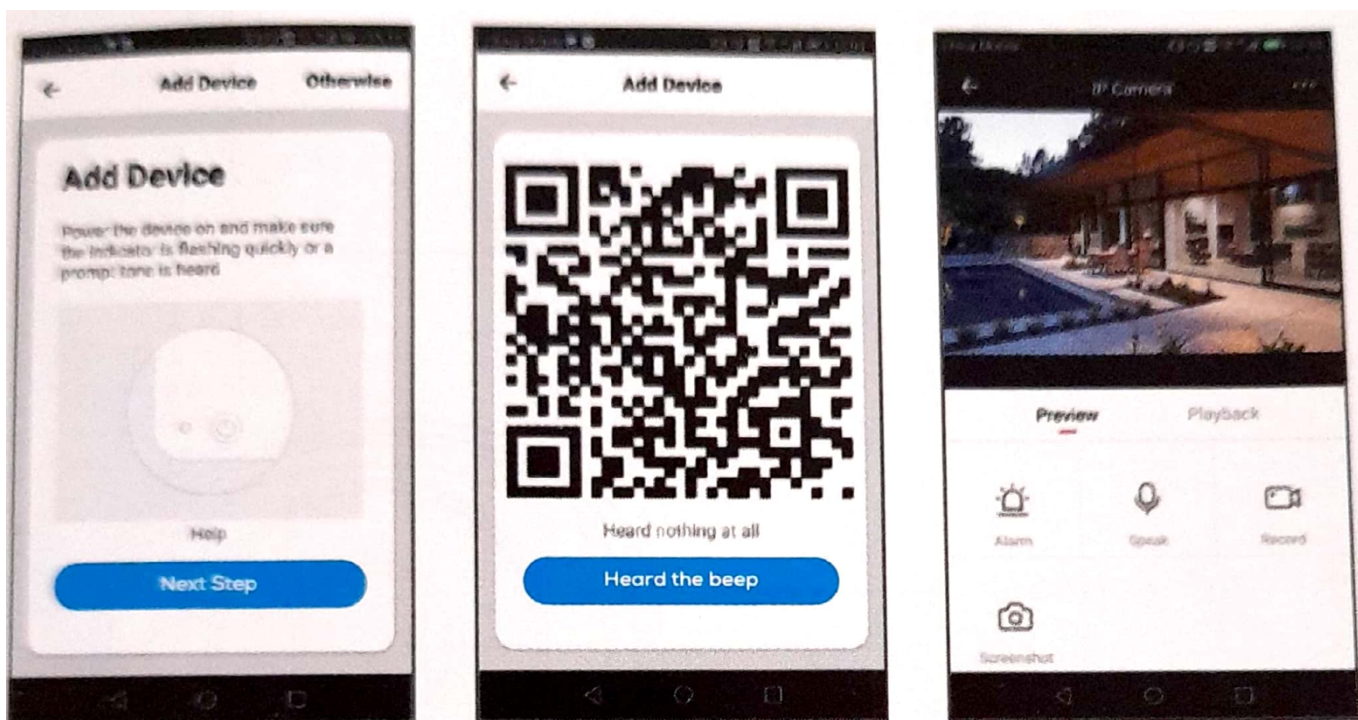

6. Instalarea

Puteți amplasa camera atât pe un raft, birou cât și pe tavan. Selectați zona în care doriți să instalați camera, cu ajutorul discului de aliniere desenați locul găurilor. În interiorul găurilor adăugați diblurile, așezați camera iar apoi introduceți și înfiletați șuruburile