

Manual de utilizare

Modul intrerupator draperie wireless cu touch LIVOLO

702WR



Specificatii produs

Brand : Livolo

Dimensiune: 80mm*80mm*40mm

Consum propriu: mai putin de 0.1mW

Tensiune maxima : 250 V

Durata de viata mecanica: 100.000 de utilizari

Curent maxim : 5A

Mediu de operare : 30-70 grade Celsius, mai putin de 95% RH

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE



Deschide panoul cu surubelnita



Conecteaza firele si strange suruburile



Foloseste doua suruburi pentru a fixa suportul



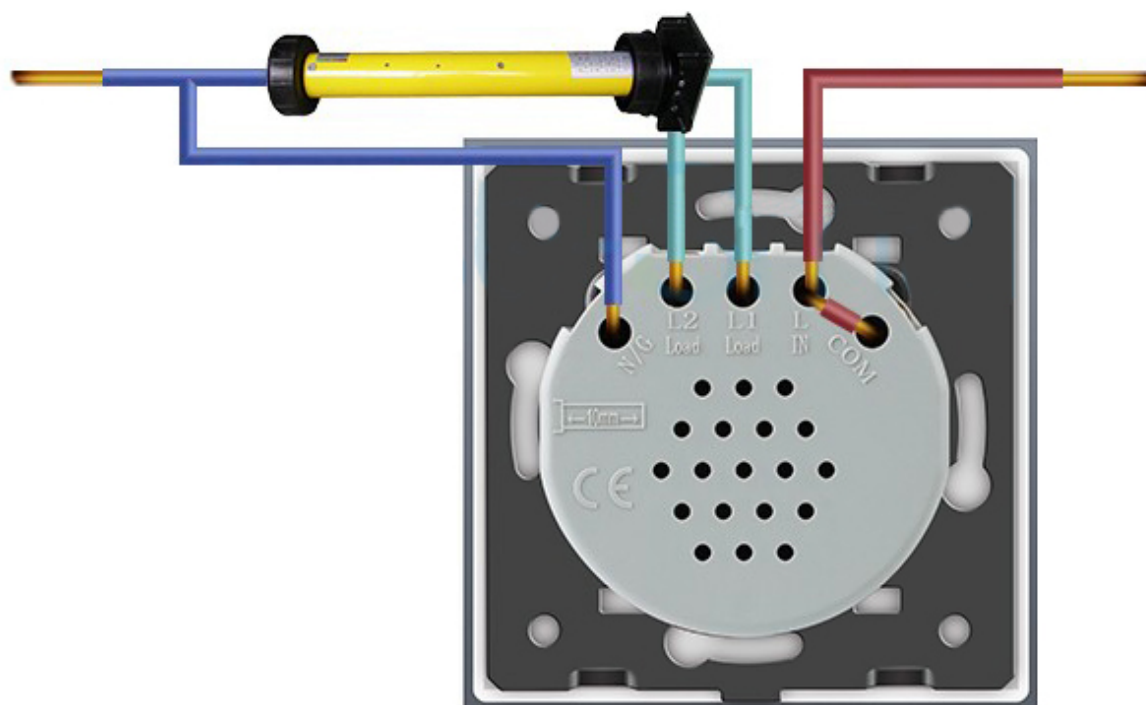
Acopera panoul, conecteaza-l la energia electrica

Atentie!!!

Va rugam sa intrerupeti curentul inaintea dezamblarii si instalarii produsului.

Supraincarcarea este interzisa.

Doza trebuie sa fie standard "80" cu dimensiunile de cel putin 62mm*62mm*35mm.

DIAGRAMA DE CABLARE

-  L1 – Rotire spre stanga
-  L2 – Rotire spre dreapta
-  N/G – Linie Nul
-  L, COM – Linie Faza

Poate fi actionat:

- Direct de la intrerupator on/off prin atingere;
- Din telecomanda Livolo, una din cele 2 modele:

Telecomanda tip breloc Livolo

Telecomanda cu Touch Screen Livolo din sticla (telecomenzile se achizitioneaza separat).



VL-RMT-02



VL-RMT-04