

## INSTALARE UNITATE HELTY

### Recomandari:

1. Inainte de carotare, verificati/inspectati cu atentie zona unde se doreste instalarea echipamentului, efectuarea gaurilor;  
(in acest fel evitati intersectarea cu trasee electrice, apa, elemente de structura, situatii care pot crea dificultati procesului de instalare)
2. Este necesar ca in proximitatea locului unde se efectueaza instalarea, sa existe sursa de alimentare la reseaua electrica (Priza 220V -50 Hz)
3. Dimensiuni carota 80 (ideal carota sa fie de 82 pentru a permite conectarea tuburilor la echipament cu usurinta)
4. Dupa marcarea zonei de carotare (evidentiata in SABLON) pentru o instalare usoara, detasati carcasa aparatului, prin scoaterea surubului cu ajutorul unui imbus nr 4) si a conectorului negru aflat in interior!

Conectorul clips se deconecteaza apasand clipsul de plastic!

(observati imaginea)




## 5. Echipamentul are in compunere urmatoarele:

- Holzsuruburi si dibluri pentru fixare in perete;
- (4 buc holzuruburi si 4 dibluri plastic)



- Grile admisie cu sita x 2 buc (pentru atasare la tubulatura)
- FILTRU de aer;
- **SABLON** pentru instalare/pozitionare si efectuare gauri!
- Manual utilizare;
- Pentru instalarea echipamentului sunt necesare doua gauri (prin carotare)
- Evitati stangerea excesiva a holsuruburilor pentru fixare a echipamentului!  
(evitati deteriorarea carcasei)
- Echipamentul se alimenteaza prin intermediul unui cablu de alimentare  
(doua fire in sectiune de 01, Faza L (fir Maro) si Nul N (fir albastru))

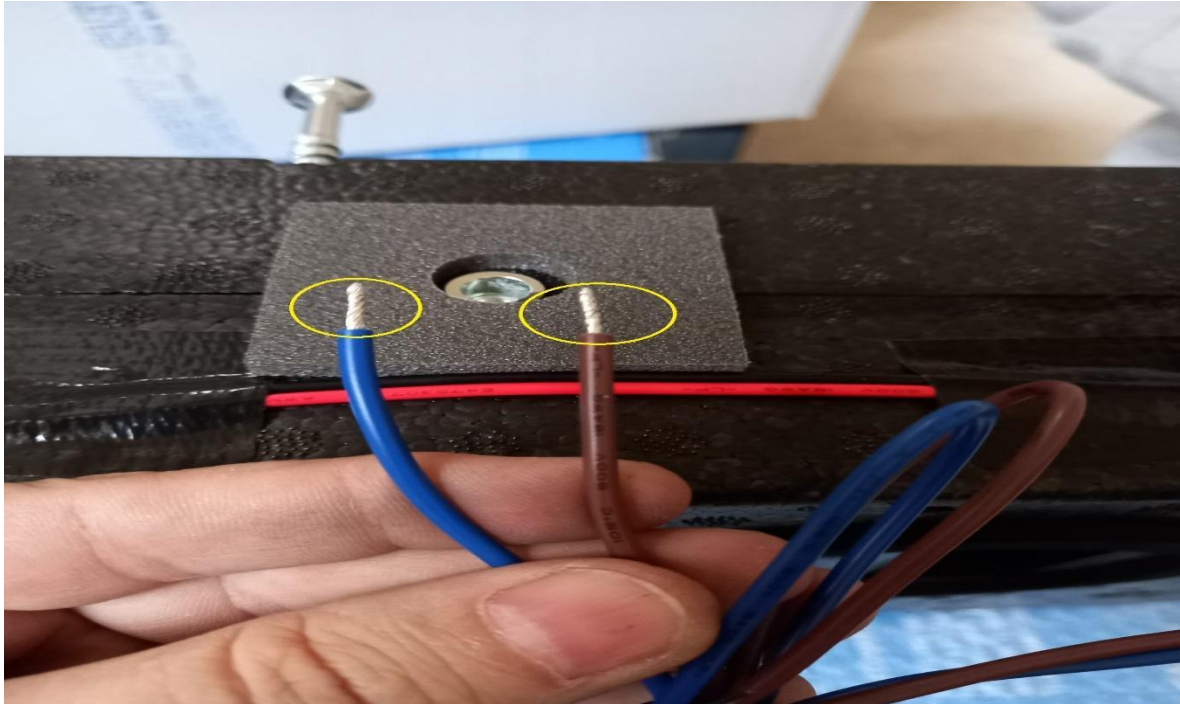

- Alimentarea echipamentului se face la 220 V -50 Hz
- Atasati un stecher simplu, sau utilizati o extensie de cablu, in situatia in care nu aveti priza de alimentare in apropiere!
- **Dupa finalizarea montajului, testati echipamentul si consultati manualul de utilizare!**

**Atentie!** Respectati marcasele evidentiatare in SABLONUL DE INSTALARE!

Nu permiteti interventia persoanelor neautorizate la echipament!