



Priza Inteligenta Orvibo Wi-Fi B25EU – model 2017

Manual de utilizare



Descrierea produsului

Priza inteligentă Orvibo Wi-Fi B25 EU este conceput pentru a porni / opri aparatele de acasă, program personalizat prin simpla apăsare a aplicației HomeMate de pe telefonul dvs. inteligent sau de pe tabletă, oriunde v-ați afla.

Caracteristici

- Control de la distanță: Porniți / Opriți Priza inteligentă Orvibo prin aplicația HomeMate de oriunde, atâta timp cât este conectat la Wi-Fi.
- Timer: Setati un cronometru pentru a opri alimentarea automată după ce ați ales să vă ajute
- Numărătoarea inversă: setati o numărătoare inversă pentru a activa / dezactiva aplicația Priza Inteligentă prin aplicația HomeMate.

Scopul aplicației

Priza inteligentă Orvibo Smart Socket (B25 EU) este compatibilă cu mediul interior pentru următoarele țări: Germania, Franța, Italia, Polonia, Spania, Rusia, Korea etc.

Imaginea produsului



Nu supraîncărcați!

Sarcină maximă totală: 1200 W / 10A

Buton ON / OFF Deschidere / Închidere


Configurarea inițială

1. Instalați aplicația

Metoda 1: Scanați codul QR pentru a instala aplicația HomeMate.



Metoda 2: Căutați "HomeMate" în AppStore sau pe Google Play, pentru a o instala:

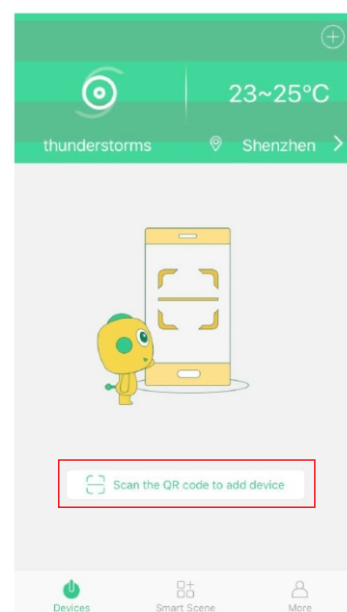



2. Conectați Priza Inteligentă (B25 EU) într-o priză;

3. Deschideți aplicația **HomeMate**

3.1. Logați-vă în aplicația **HomeMate**, apăsați pe icon-ul "+" pentru a adăuga produsul curent (respectiv **Smart Socket B25 EU**)


3.2. Adăugați Priza Inteligentă în lista dumneavoastră:

Selectați "**Smart Socket**", click "**B25 (EU)**", după care atingeți "**Next**" și "**Go to connect**".

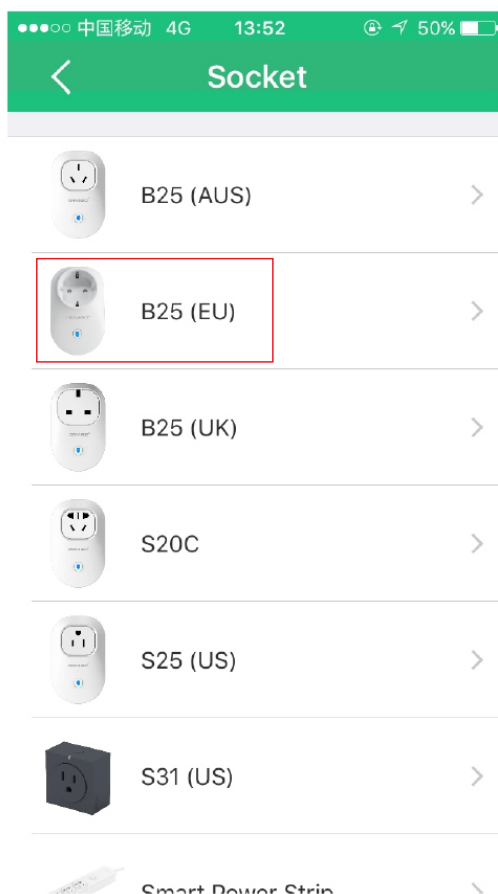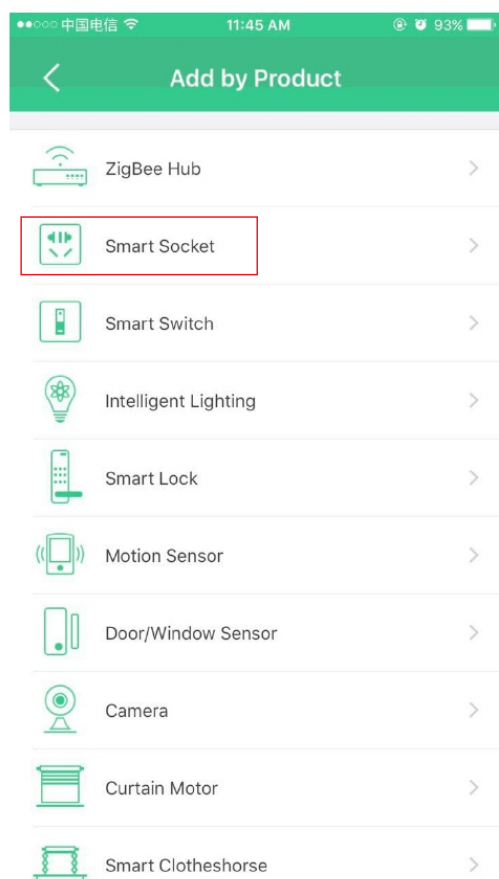


3.3. Conectați-vă la aplicația HomeMate

Selecțați "HomeMate_App" din lista de rețea pentru a vă conecta la aplicația HomeMate.

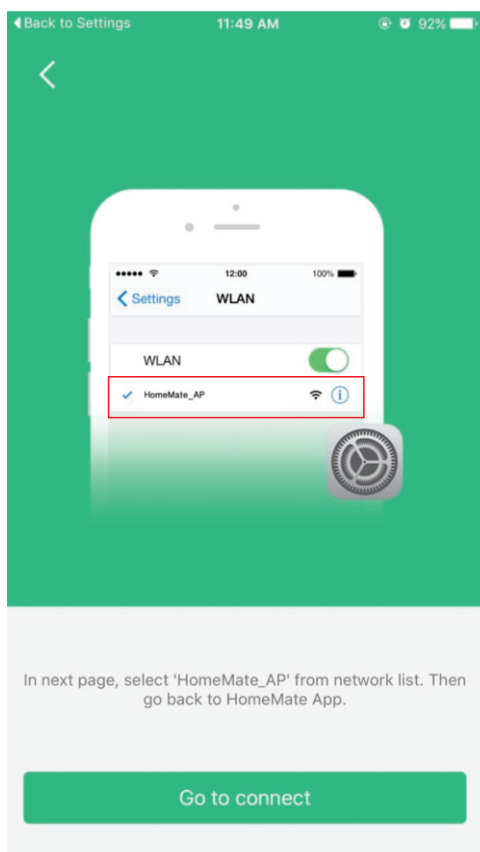


3.4. Reveniți la aplicația **HomeMate**, introduceți parola **Wi-Fi**, apoi faceți clic pe "**Connect**" pentru a vă conecta la Internet.

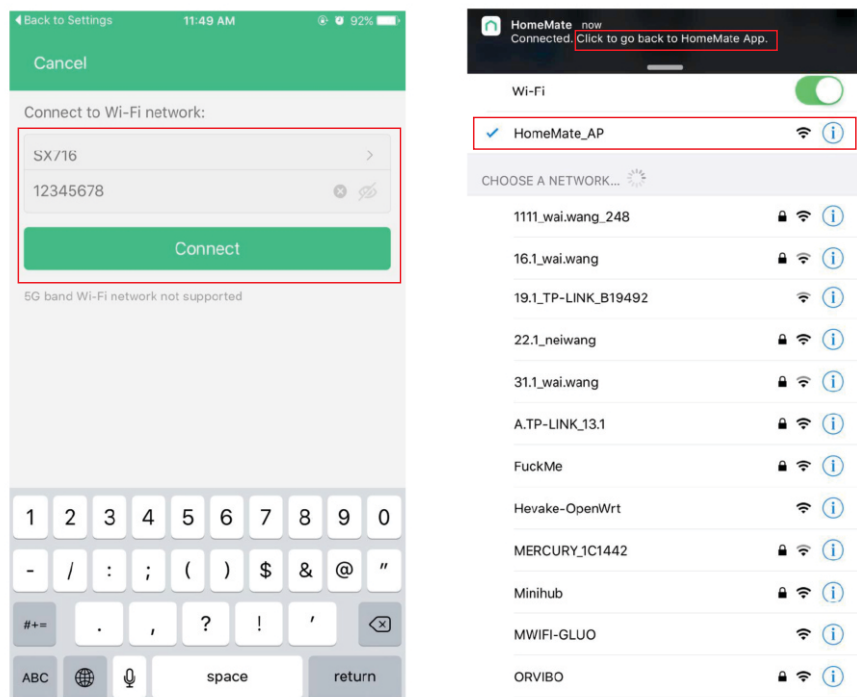

3.5. Apăsați "**Save**" pentru a finaliza configurarea!

Felicitări!





Acum puteți accesa Priza inteligentă Orvibo **Smart Socket (B25 EU)** de oriunde prin intermediul aplicației HomeMate!

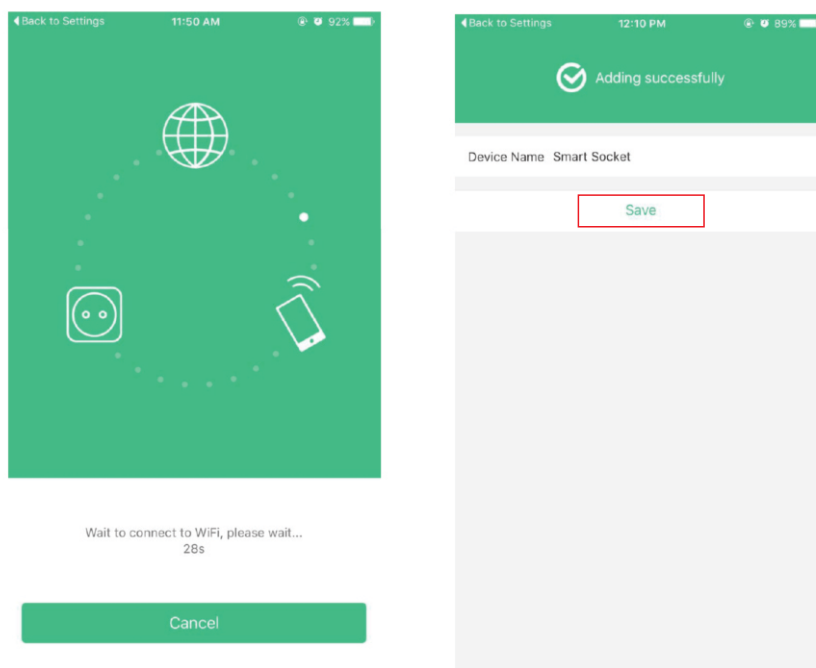

4. Cum să setați Priza Inteligentă Orvibo Smart Socket B25 (EU)

4.1. Conectați telefonul smartphone la Internet.

4.2. Apăsați butonul , selectați "Device Name", după care puteți schimba denumirea de "Smart Socket" cu alte nume, precum ar fi "room1". Nu uitați să apăsați butonul "Save".

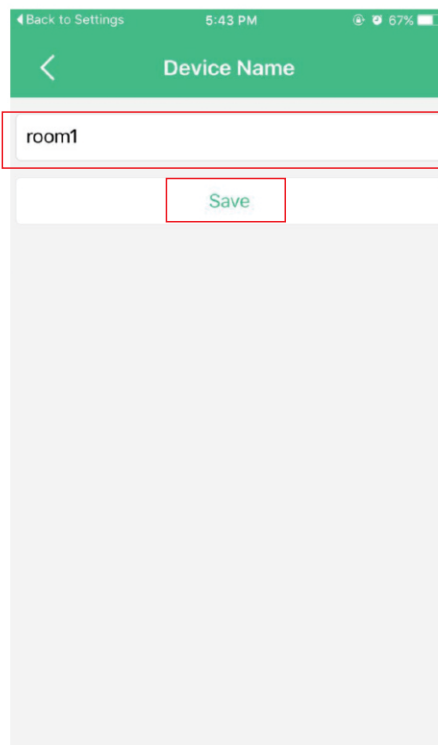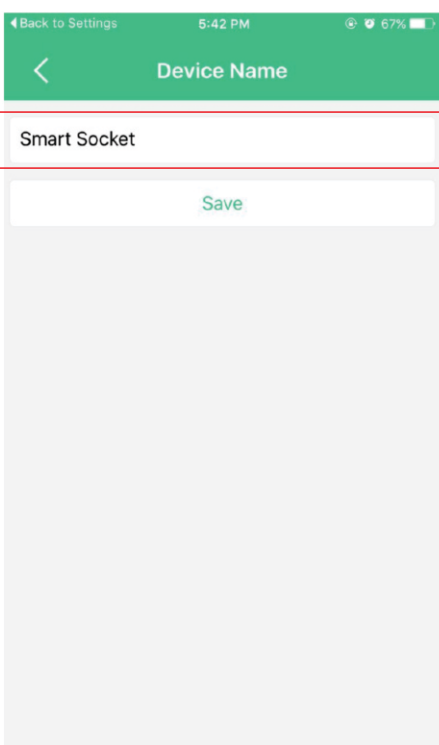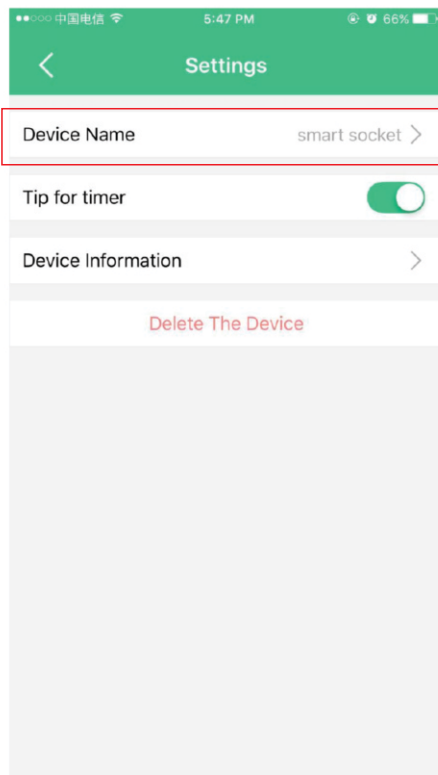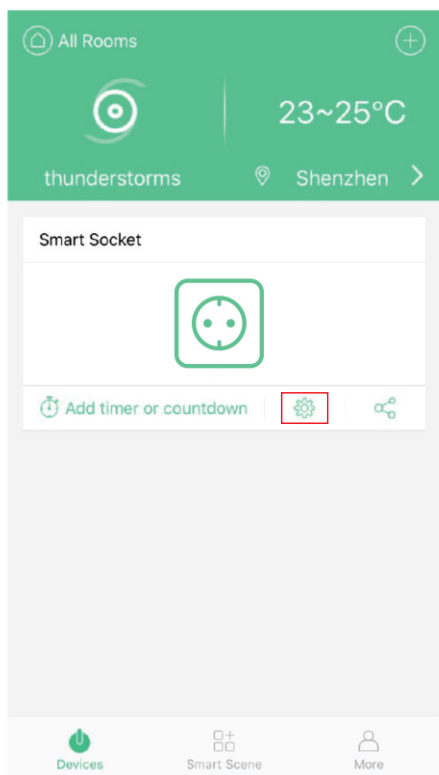




5. Cum să setați cronometrul și numărătoarea inversă

5.1 Selectați **"Add timer or countdown"**.

5.2 Adăugați timer-ul dorit.

5.2.1 Atingeți **"Timer"** după care faceți click pe **"Add a Timer"**, pentru a seta o funcție **timer** de 7 zile programabilă **Închidere / Deschidere**.

5.2.2 Atingeți **"Save"** (Salvați) pentru a finaliza setarea.

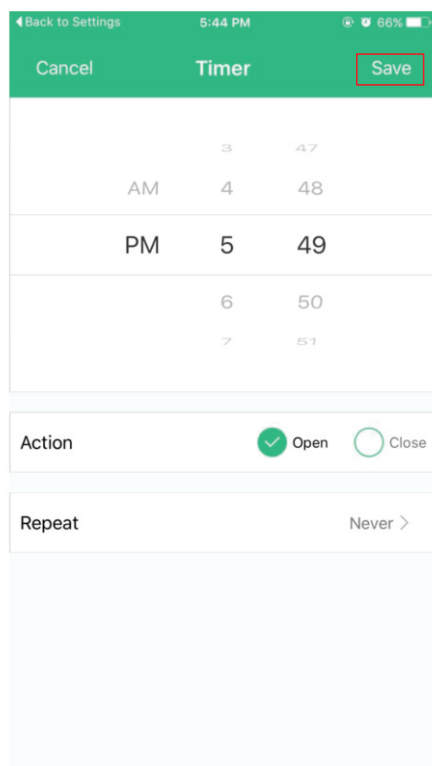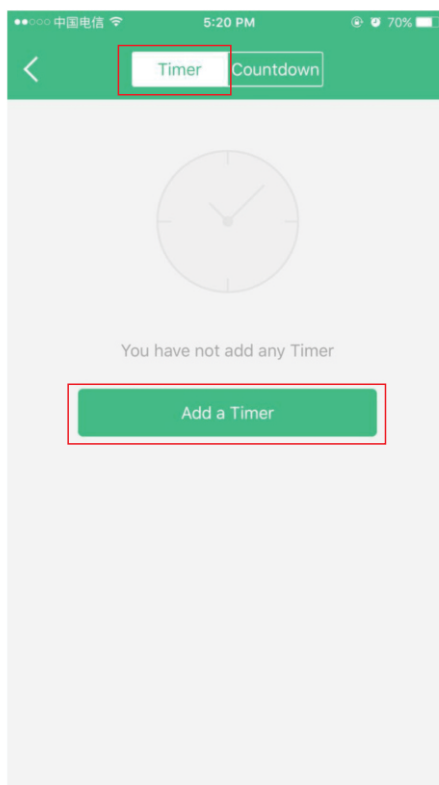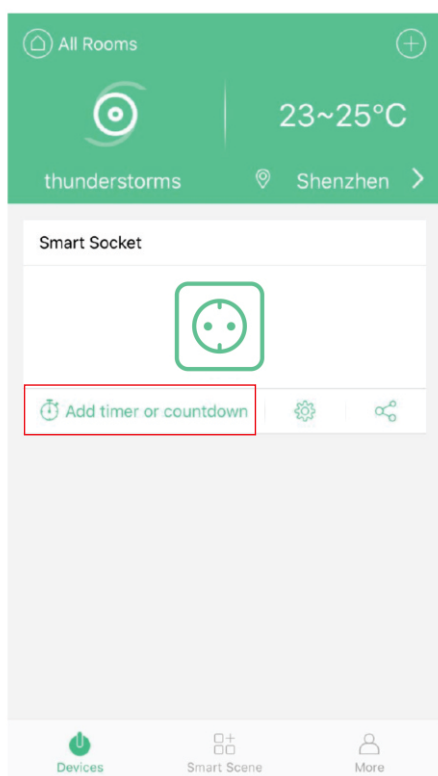




5.3 Reglarea numărătoarei inverse.

5.3.1 Apăsați **“Countdown” (numărătoare inversă)** pentru a seta **numărătoare inversă - Open (Deschisă)** sau **numărătoare inversă (Închisă)**. Pentru a seta **numărătoare inversă - Open (Deschisă)**, vă rugăm să vă asigurați întâi dacă **Priza Inteligentă B25** este închisă (LED-ul roșu este aprins).

Pentru a seta **numărătoare inversă (Închisă)**, vă rugăm să vă asigurați întâi dacă **Priza Inteligentă B25** este deschisă (LED-ul albastru este aprins).

5.4.2 Apăsați butonul **“Countdown” (numărătoare inversă)**, după care faceți click pe **“Add countdown” (Adaugă numărătoare inversă)**, pentru a seta funcția de numărătoare inversă de 24h programabilă **Închide/Deschide**.



5.4.3 Apăsați **“Save” (Salvați)** pentru a finaliza procesul de setare.

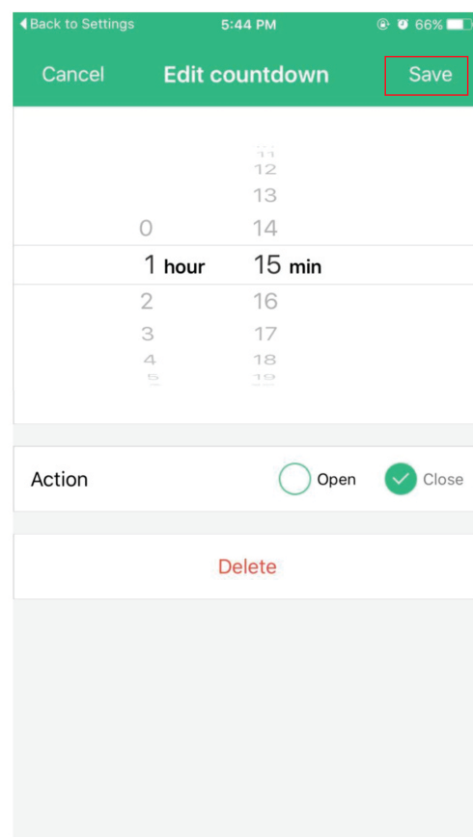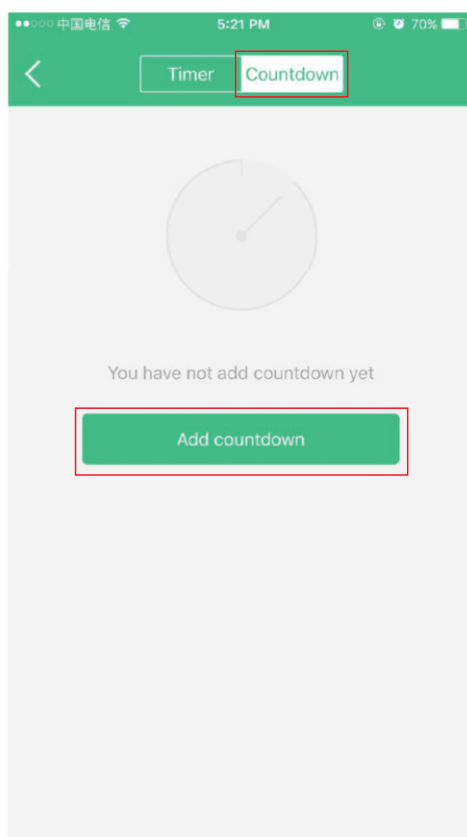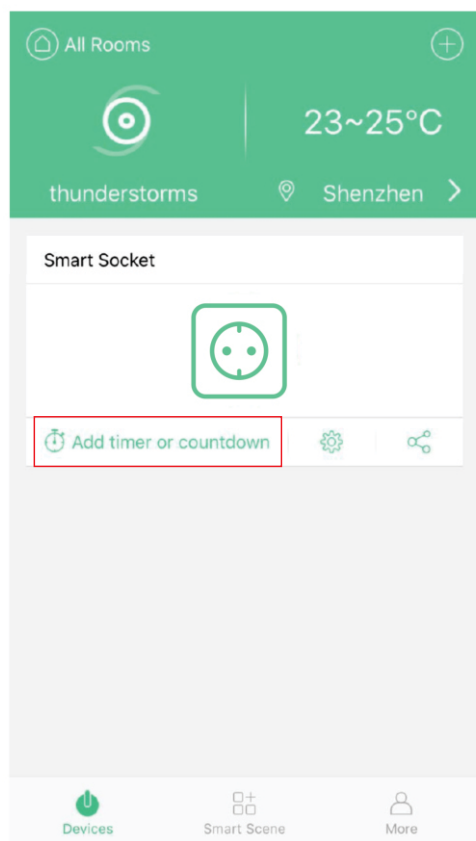

6. Ștergeți dispozitivul.

6.1 Apăsați butonul , după care apăsați **“Delete the device”** (Ștergeți dispozitivul).

6.2 Pentru a re-adăuga dispozitivul, vă rugăm resetați B25 la setările inițiale din fabrică, după care repetați secțiunea 3 din nou.

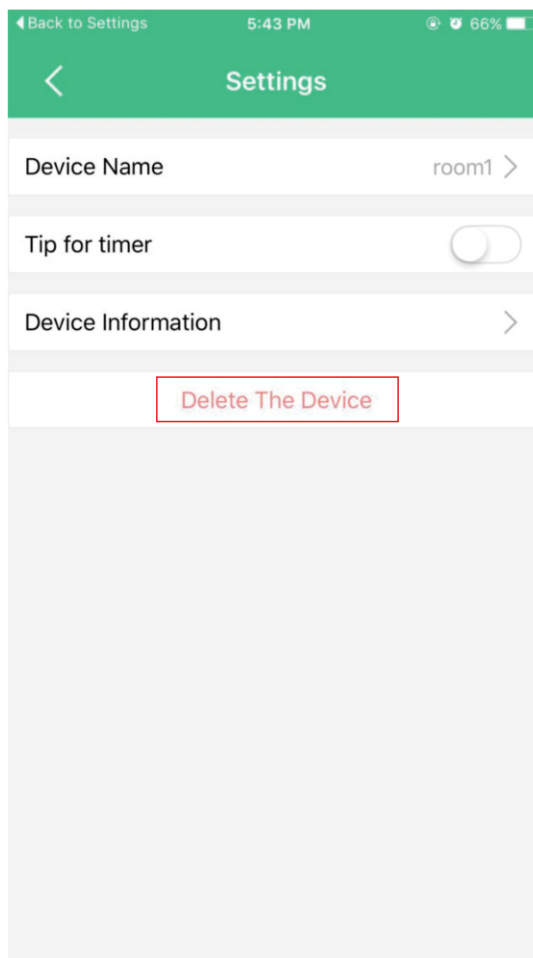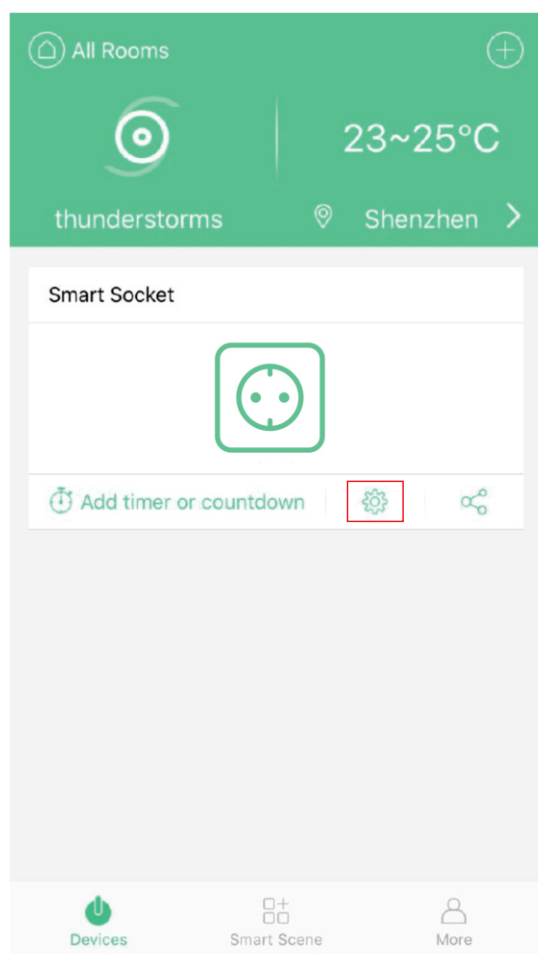

7. Reveniți la setările inițiale din fabrică

Apăsați și țineți apăsat butonul "ON/OFF" timp de 6 secunde: LED-ul roșu clipește rapid, acum Priza inteligentă Wi-Fi B25 este în modul de setare din fabrică

8. Control manual pentru Priza inteligentă B25

Apăsați **butonul ON/OFF** pentru a închide sau deschide priza inteligentă, **LED-ul roșu aprins** înseamnă ca este priza este închisă, **LED-ul albastru aprins** înseamnă ca priza inteligentă este deschisă.

Detalii tehnice

3.1 Informații fizice:

Mărime	103 * 63 * 69 mm
Greutate netă	117.2 g (fără ambalaj)
Culoare	Alb
Material carcasă	Material ignifug PC
Material Pin	Alarmă placată cu nichel
Introducere Set Material	QSN

3.2 Informații energie electrică

Intrare	100 - 230V ~, 50H, 10A
Ieșire max.	100 - 230V ~, 50H, 10A

3.3 Informații Radio

Standard Radio	Wi- 2.4 Ghz 802.11 b/g/n
Frecvență Radio	2.412 - 2.484 Ghz
Tip de criptare	WEP / TKIP / AES
Protocol securitate	WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK
Consum energie Radio	≤ 0.3 W
Intensitate Radio	802.11b:+18.5dBm 802.11g:+16.5dBm 802.11n:+12.5dBm
Sensibilitate Radio	802.11b:-93dBm (@11Mbps, CCK) 802.11g:-85dBm (@54Mbps, OFDM) 802.11n:-82dBm (@HT20, MCS7)

3.4 Condiții de mediu

Temperatură operare	-10° ~ 50°C
Umiditate operare	20% - 90%
Temperatura depozitare	-40° ~ 70 °C
Umiditate operare	20% - 90%
Temperatură testare	25° C

4. Standarde și certificări

4.1 Standarde

EN60884
EN301489
EN62311
EN300328
EN60950-1

4.2 Certificări

CE, RoHS

Vă rugăm să verificați dacă

- Priza poate fi configurată;
- Funcția "Timer" și "Countdown" (numărătoare inversă) a prizei inteligente funcționează corespunzător;
- Informațiile privind priza inteligentă pot fi modificate;
- Păstrați setările inițiale din fabrică și asigurați-vă că este sub modul de configurare, atunci când utilizatorul deschide priza inteligentă;
- LED-urile funcționează corespunzător;
- Carcasa prizei nu este zgâriată.



Atenție:

- Numai pentru uz interior!
- Utilizarea de către copii trebuie efectuată numai în prezență părinților sau adulților!
- Nu utilizați în băi, sau alte locuri umede!
- Nu utilizați pentru echipament medical!
- Nu dezamblați sau să încercați să reparați de unul singur!