

Manual de utilizare

Cameră de supraveghere inteligentă Orvibo SC32PT



Specificații:

Model / producător: Orvibo SC32PT

Alimentare: 5V

Putere: 1A

Comunicare: Wi-fi (2.4GHz)

Dimensiuni: 110 mm x 80 mm

Temperatura de operare: -10°C ~ +45°C

Umiditate: 30 - 80%

Senzor: 1/2.7" CMOS

Dimensiune lentilă: 3.6mm


Distanță vizualizare IR: 5-10m

Unghi vizualizare lentilă: 75° V - 355° O

Rezoluție video: 1920 x 1080 / 3MP

Sistem de operare: Android/iOS80


Descriere produs:

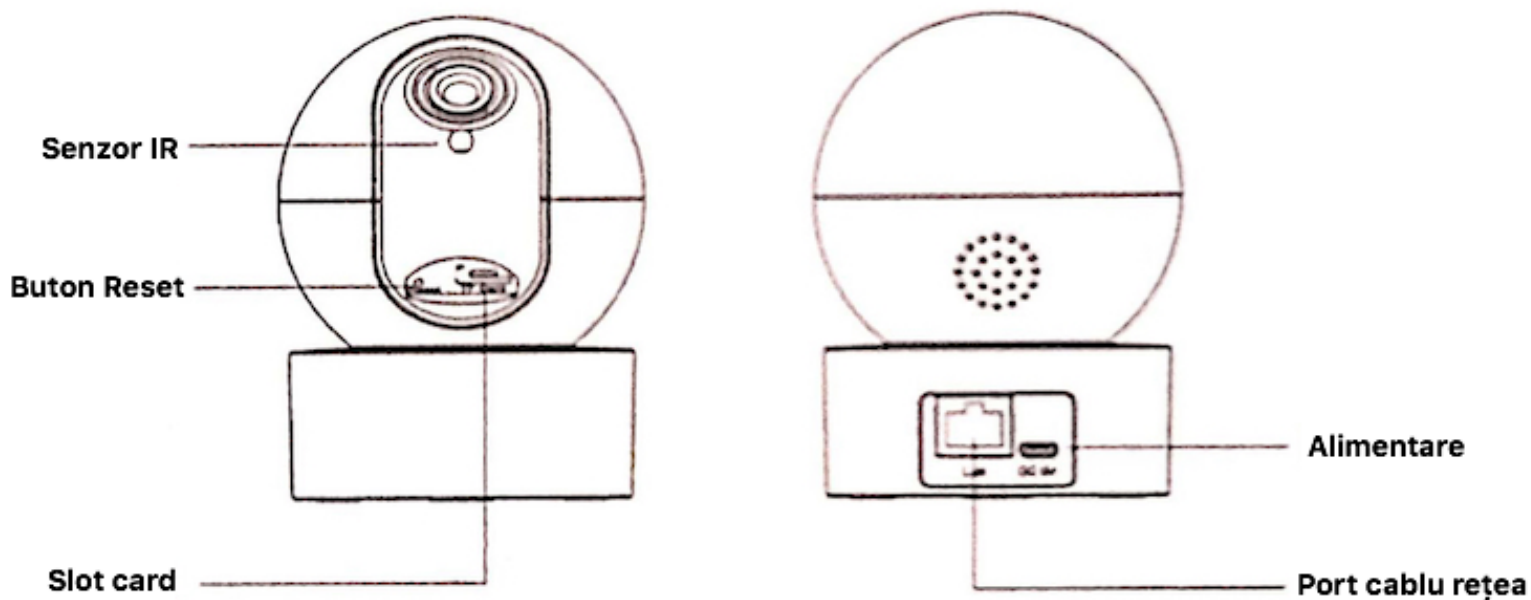


Indicații tehnice:

Status ghid vocal	Indicație
"Waiting configuration Wifi"	Se așteaptă configurarea camerei
"Distribution network"	Se primește informația de configurare, începe conectarea
"Network connection successful"	Conectare reușită
"Network connection failed"	Conectare eșuată
"Reset camera"	Revenire la setările din fabrică
"Read the card failure"	Adăugarea cardului SD eșuată
"Card format error"	Format nerecunoscut; a se formata


Conținut pachet



Smart camera x 1



Cablu alimentare x 1



Aplică x 1




Adaptor x 1



Șuruburi x 2



Dibluri x 2



Manual utilizator x 1


Ghid de instalare

Cameră de supraveghere inteligentă

Orvibo SC32PT

Adăugarea în aplicație

1. Conectați camera la sursa de alimentare
2. Descărcați aplicația Orvibo Home din magazin sau scanați codul QR de mai jos

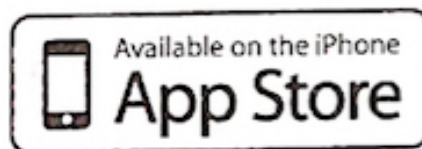

3. Țineți apăsat butonul de Reset timp de 8 secunde (butonul se află în partea de jos a lentilei. Lentila trebuie rotită în sus pentru a-l găsi)
4. În aplicație pentru a adăuga camera, puteți scana codul QR aflat pe spatele camerei sau manual urmând pașii din ghidul aplicației
5. După finalizarea acestor pași vă puteți bucura de toate funcțiile camerei

Instalare pe perete

1. Asigurați-vă ca zona pe care doriți să faceți montarea să fie curată și dreaptă
2. Fixați aplicele cu șuruburi
3. Atașați camera pe suportul aplicei
4. Blocați camera pe suport