


# Plafoniera Yeelight Smart LED YLXD09YL

## Manual de utilizare

Descriere produs

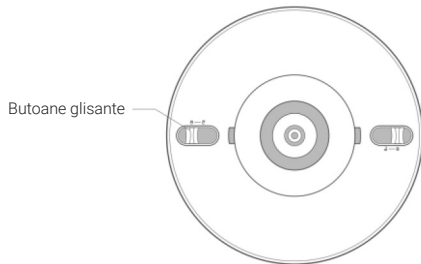

Orificiu instalatie  
Caseta protectie fire

Parte posterioara




Orificiu pentru suruburi  
Orificiu suruburi



### Instalare Plafoniera Yeelight Smart LED

1: Deschide pachetul, scoate Plafoniera Yeelight Smart LED, impinge in interior cele doua butoane glisante si desprinde baza plafonierei.




Pentru propria siguranta este recomandat sa apelezi la serviciile unui electrician pentru a instala si testa plafoniera Yeelight Smart LED YLXD09YL.


Inainte de instalarea plafonierei Yeelight Smart LED YLXD09YL opreste energia electrica de la sistemul central pentru a evita electrocutarea. Urmeaza cu atentie pasii atunci cand instalezi plafoniera Yeelight Smart LED YLXD09YL. Daca nu este instalata corect exista risc de incendiu, scurtcircuit sau desprinderea si caderea plafonierei.

### 2. Instalare baza


Metoda a) Cu ajutorul unei masini de gaurit fa doua orificii cu o lungime de  $\geq 25\text{mm}$ , cu un diametru de 6mm. (Cum se vede in fotografia de mai jos). Pune cate un diblu in fiecare orificiu, apoi asaza firele electrice in caseta speciala. Fixeaza baza plafonierei pe tavan, cu ajutorul unei surubelnite, apoi asigura-te ca este bine ancorata.



Metoda b) Te rugam sa verifici daca cele doua puncte de montare sunt intregi. Dupa confirmare, asaza cablul electric in locul destinat, fixeaza cele doua suruburi cu ajutorul surubelnitei si asigura-te ca baza plafonierei este bine prinsa.




Caseta este potrivita pentru un cablu electric de 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>. Inlatura velisul izolator de pe 11-13 mm din cablu si fixeaza firele in locul destinat din plafoniera.



Branseaza cele trei fire, respectiv faza, nulul si impamantarea in fantele plafonierei. (Cand vrei sa scoti cablu mai intai apasa butonul rosu si abia mai apoi trage de el)

Aranjeaza firele precum in diagrama si verifica daca totul este in siguranta.

4. Prinde corpul plafonierei cu amandoua mainile (cu grija sa nu apesi suprafata luminoasa), aliniaza-l si fixeaza-l pe baza. Cele doua parti ar trebui impinse usor, in acelasi timp. In momentul in care se aude un click, plafoniera s-a reintregit. Dupa instalare, roteste corpul plafonierei catre stanga si dreapta, impinge si trage de el pentru a fi sigur ca este ancorat corespunzator.



Dupa instalare, asigura-te ca plafoniera a fost fixata bine pentru ca altfel, exista riscul sa se desprinda si sa cada.

### Configurarea rapida a aplicatiei Yeelight

Acest produs este compatibil cu platforma smart Yeelight. Poate fi controlat prin intermediul aplicatiei Yeelight si poate fi conectat cu alte produse smart Yeelight.

1. Cauta aplicatia in Magazin Play sau scaneaza codul QR de mai jos pentru a descarca si instala Yeelight.

2. Adauga dispozitivul

Deschide aplicatia Yeelight, apasa „+” aflat in dreapta sus si urmeaza pasii indicati.

Intrerupator fixat pe perete

Dupa ce ai utilizat intrerupatorul fixat pe perete, aprinde si inchide lumina de cateva ori timp de 5 secunde. Poti alege temperatura culorii. In mod implicit poti alege intre lumina alba calda, lumina alba si lumina luna cu ajutorul aplicatiei instalate pe telefonul mobil.

\*Daca aprinzi/stingi lumina (de sase ori) a saptea oara, plafoniera va reveni la setarile din fabrica.

### Revenire la setarile din fabrica

Aprinderea si stingerea luminii de sapte ori prin intermediul intrerupatorului fixat pe perete (cu o pauza de 2 secunde intre aprindere si stigare), va produce resetarea plafonierei si revenirea la setarile din fabrica.

\*Inainte de a conecta plafoniera pentru prima oara o noua retea de internet trebuie ca mai intai sa o resetezi.

