



ORVIBO



Telecomandă IR prin protocol **ZigBee – Orvibo**

Manual de utilizare

Îmbunătățește-ți stilul de viață de acum înainte!


Controlerul multifuncțional **ZigBee** este o telecomandă IR inteligentă, controlând diverse dispozitive. Prin intermediul telecomenzii, utilizatorii pot controla de la distanță diferite tipuri de aparate IR prin aplicația de telefon. Funcționează cu alte dispozitive inteligente **ORVIBO**.

Pachetul conține:

- 1** x Controlerul multifuncțional ZigBee
- 1** x Terminal de conectare
- 3** x Șuruburi de montare
- 3** x Șuruburi de expansiune plastic
- 1** x Sticker (autocolant) de aliniere
- 1** x Manual de utilizare

Veți avea nevoie de:

1. Un hub ZigBee sau o unitate de control

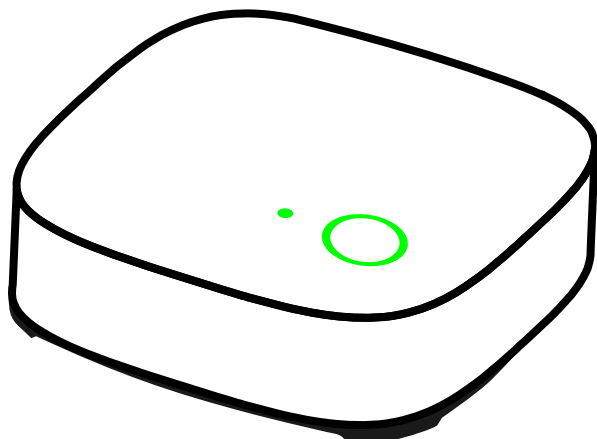

1. Un dispozitiv Android sau iOS




Mod de instalare:


Acest dispozitiv poate fi montat pe tavan sau pe perete.
Alegeți locația potrivită pentru a-l instala.

Notă!

1. Înainte de a activa telecomanda IR, asigurați-vă că distanța liniară dintre aparatul de acasă IR și locația de instalare nu este mai mare de 7 metri.

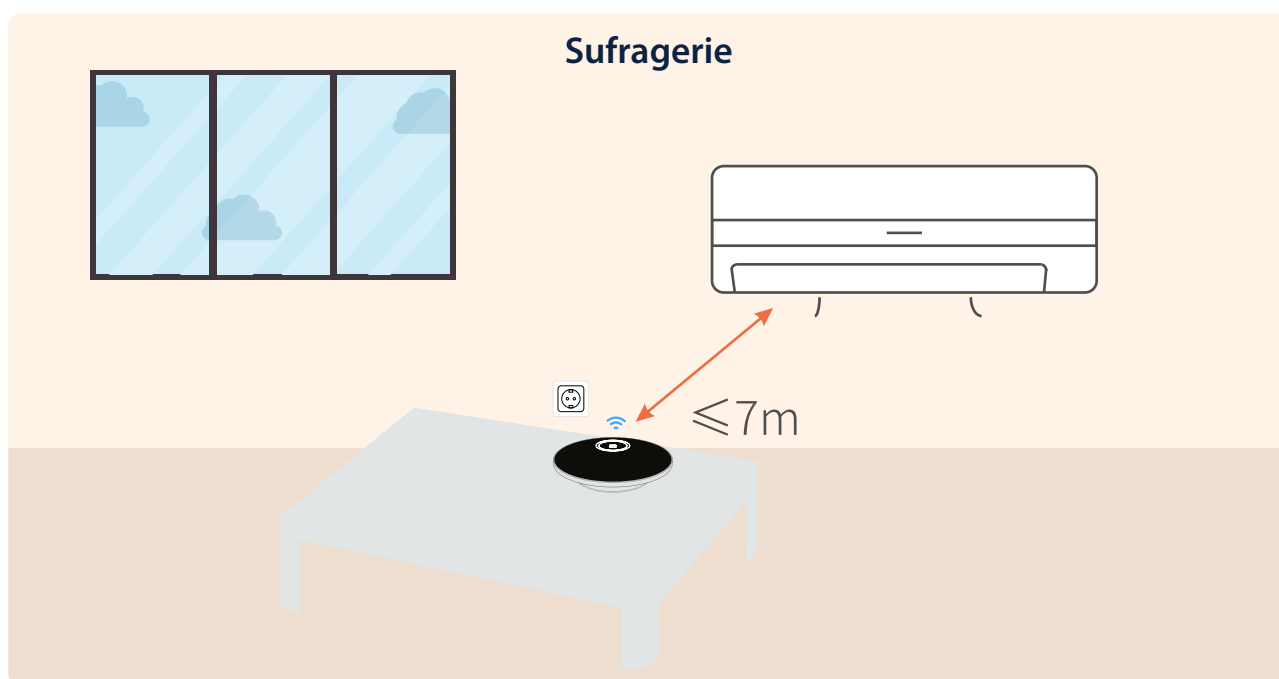

2. Locul de instalare trebuie să fie aproape de sursa de alimentare (AC 5V sau DC 220V).

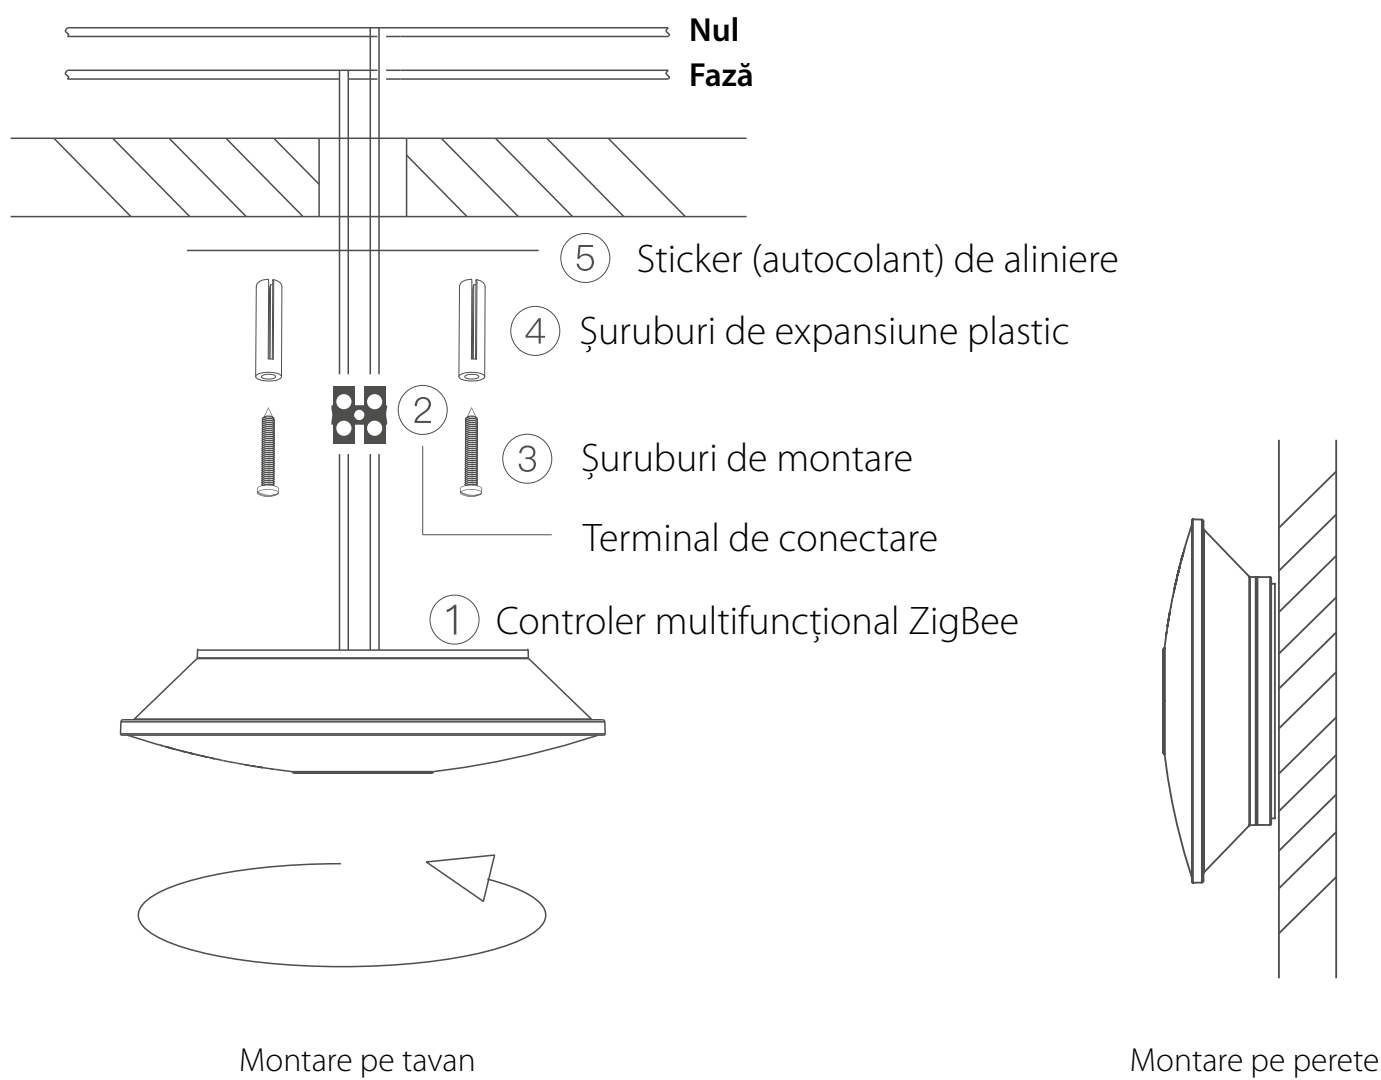Ghid de instalare:




**Atenție! Instalarea trebuie realizată de o persoană autorizată!
Asigurați-vă că alimentarea este oprită înainte de instalare!**

- 1.** Puneți autocolantul de aliniere (5) în locul în care doriți să montați dispozitivul.
- 2.** Fixați șuruburile de montare (3) pe autocolantul de aliniere.
- 3.** Utilizați terminalul de conectare (2) pentru a conecta dispozitivul la sursa de alimentare.
- 4.** Aliniați orificiile de montare din spate ale controlerului multifuncțional (1) cu șuruburile de montare, apoi apăsați-l.
- 5.** Rotiți dispozitivul în sensul acelor de ceasornic și asigurați-vă că este bine fixat.
- 6.** Felicitări! Bucurați-vă de dispozitivul dvs.

Începeți să îl utilizați:

Pasul 1:

Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare.

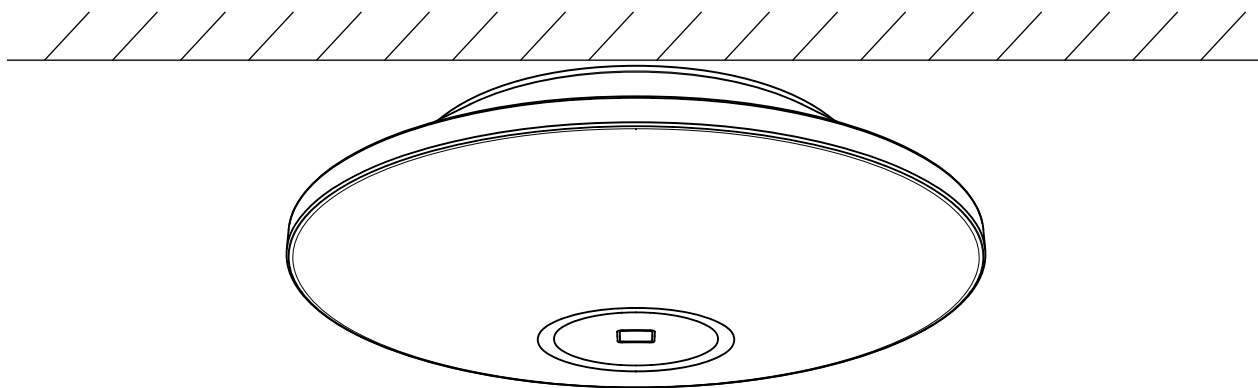

Lumina roșie clipește încet


Pasul 2:

Scanați codul QR, descărcați și instalați aplicația **ORVIBO Home**.




Pasul 3:

Autentificați-vă în aplicație, apoi apăsați butonul "+" pentru a căuta și adăuga controlerul multifuncțional ZigBee.

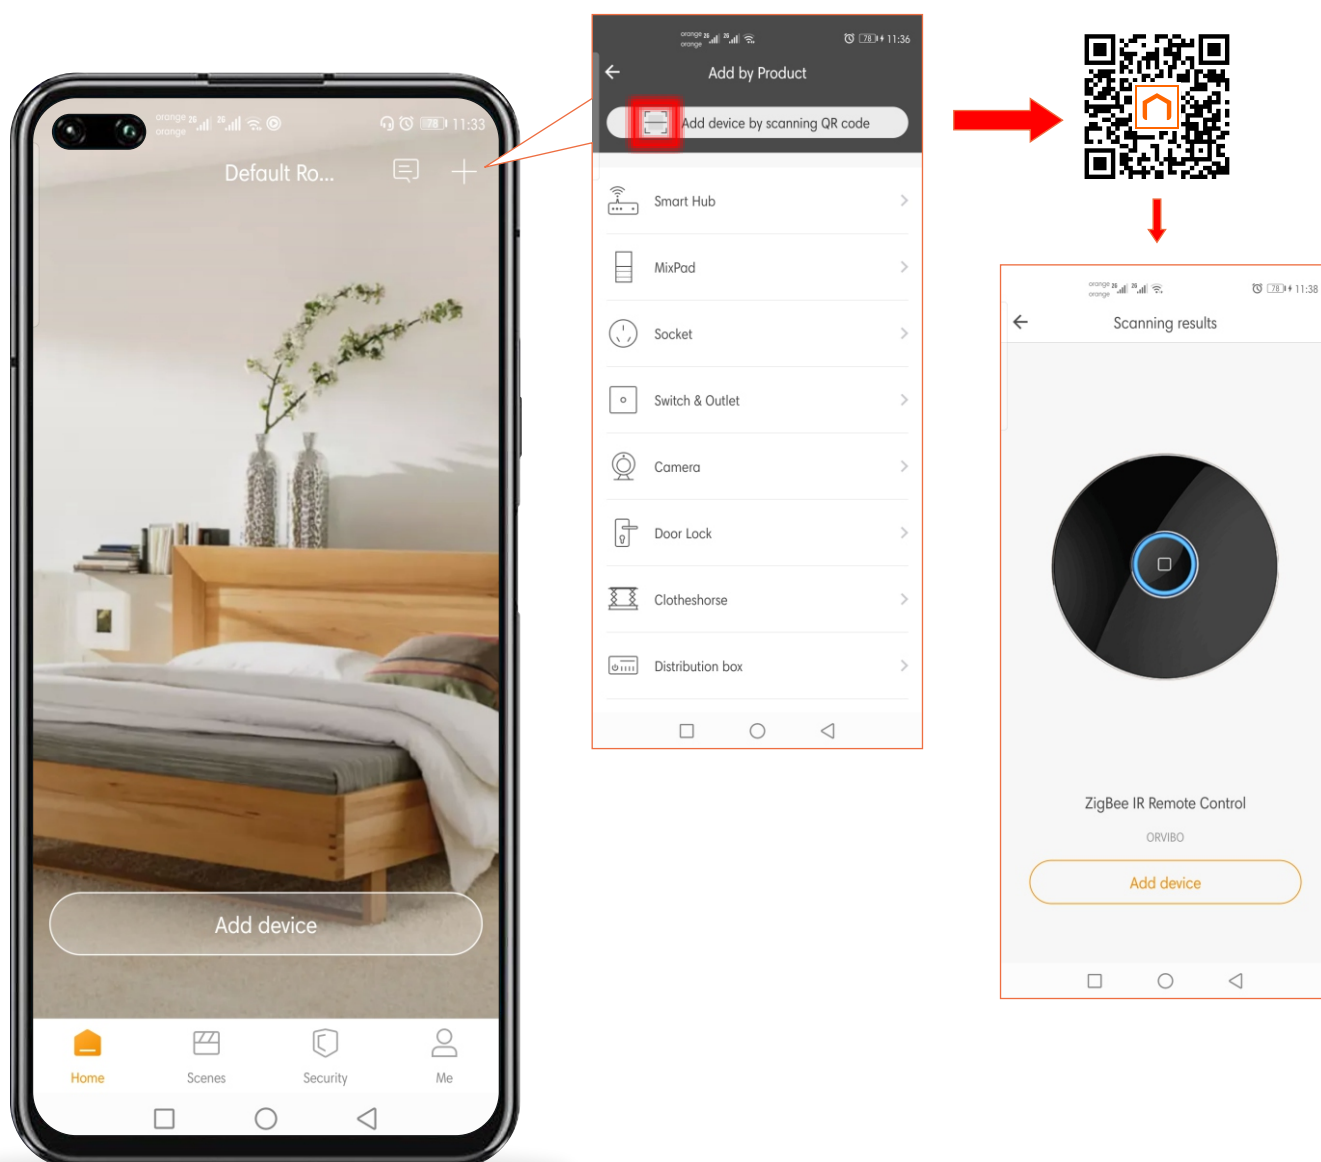

Indicatori LED:


Indicator lumină

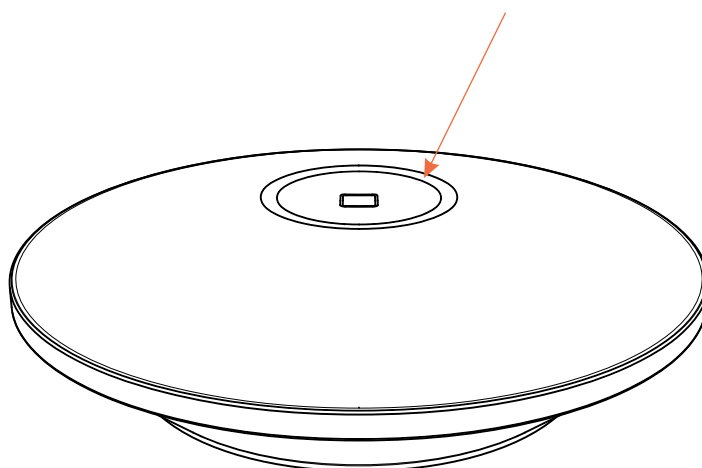

<i>Status</i>	<i>Descriere</i>
Off	Mod de lucru normal
Lumina roșie clipește încet	Conectare la server; Modul de învățare; Căutarea dispozitivului; Resetarea modului
Lumina roșie clipește o dată	Transmite semnal IR, comandă de control de la distanță
Lumina roșie clipește rapid	Deconectare de la rețeaua ZigBee

Reveniți la setările din fabrică:

Apăsați scurt de 4 ori pe butonul de sus al dispozitivului, apoi apăsați rapid a 5-a oară timp de peste 5 secunde până când indicatorul roșu clipește rapid. Acum rețeaua ZigBee este resetată. Apăsați apoi o dată scurt butonul de sus, dispozitivul se va conecta la rețeaua nouă.

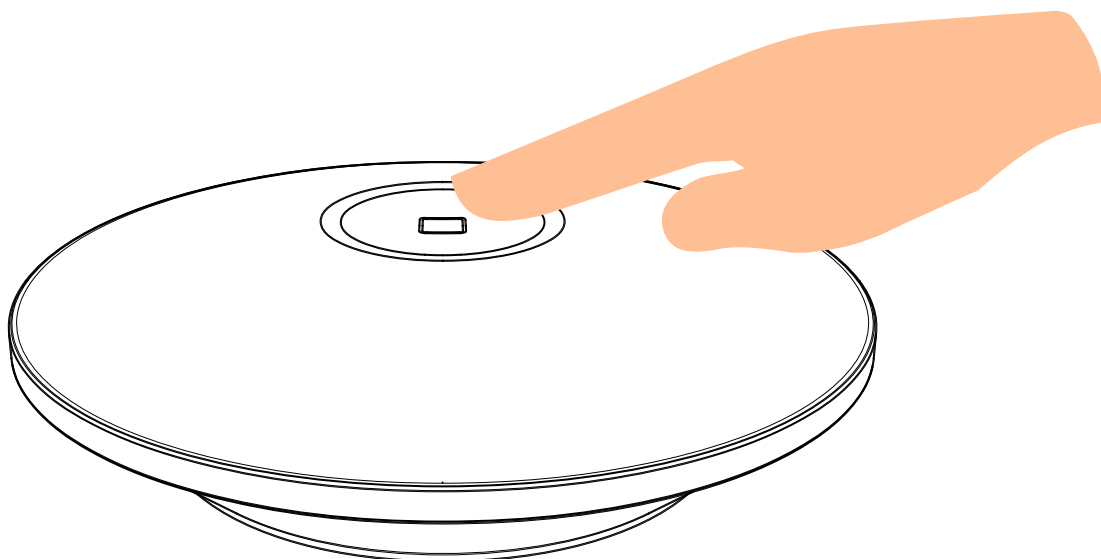

Specificații:

Model: CT20Z-B1GO

Dimensiune: $\phi 110 * 31$ mm

Material: PC / ABS

Greutate netă: 96 ± 3 gr.

Protocol wireless: ZigBee HA

Criptare: AES - 128

Frecvență wireless: 2.4 GHz

Canal wireless: 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25

Frecvență IR: 38KHz

Temperatura de lucru: $-20 \sim 55$ °C

Umiditate de lucru: $<95\%$ (fără condens)

Intrare de alimentare: $100-240 \sim 0.2A, 50 / 60Hz$