

Manual de utilizare

Hub inteligent ZigBee

Luxion



Specificații:

Model / producător: Luxion LX-ZG-HB

Alimentare: Intrare 100 - 240V 50-60Hz / Ieșire DC 5V 1A

Comunicare: Wi-fi 801.11b/g/n (2.4GHz)

Sisteme de operare: IOS 9/Android 4

Dimensiuni: 60 x 60 x 16 mm

Greutate: 33g

Material: PVC Ignifug

Temperatura de operare: -10°C ~ +55°C

Umiditate: 10-90%

Indicații:


Pentru a evita electrocutarea trebuie să vă protejați cu echipamente adecvate: mănuși, casca, cizme, etc.

Siguranța pe toată perioada instalării trebuie să fie închisă.

Acesta este un produs ce nu necesită cunoștințe tehnice la instalare. Cu toate acestea, dacă nu ați mai făcut asemenea lucrări anterioare, se recomandă ca instalarea să fie făcută de un profesionist.

Ghid de instalare

1. Schema

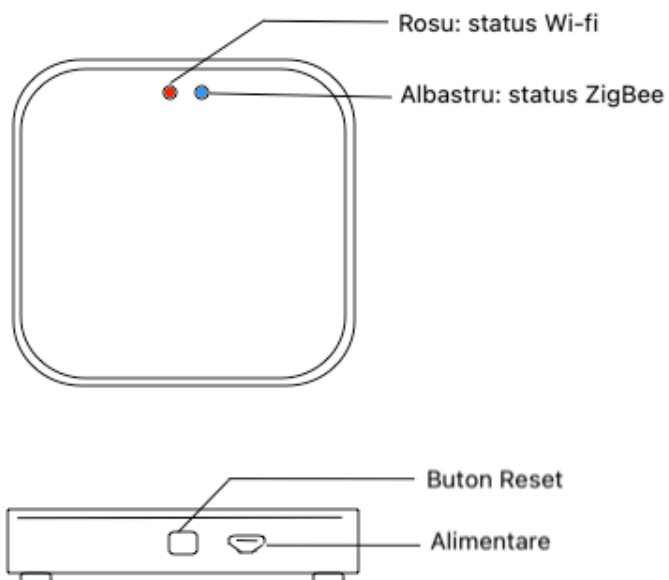

1. Descărcare aplicația mobilă



- a. Descărcați aplicația Smart Life scanând codul QR de mai sus sau căutați după numele aplicației în Google Play sau App Store.
 - b. Alimentați hub-ul după care deschideți aplicația Smart life și apăsați **+** în colțul din dreapta sus. Acum automat ar trebui să vă apară hub-ul să îl adăugați. Dacă nu apare automat, trebuie să selectați din lista „Gateway Control” > „Wireless Gateway” sau „Gateway Zigbee”. Apoi urmăriți pașii din aplicație.
- ! Atenție: dacă trece mai mult de 3 minute hub-ul va intra în pauză. Trebuie să apăsați pe butonul reset 5 secunde să intre din nou în modul de căutare.
- ! Atenție: hub-ul se conectează doar la rețeaua de 2.4Ghz

2. Alimentarea

Hub-ul se alimentează cu adaptor de 5V 1A