





Difuzor Aromoterapie WiFi

TLL331261 Manual de utilizare





INTO YOUR FUTURE

Difuzorul WiFi pentru aromoterapie utilizează un mecanism pe baza de ultrasunete pentru a atomiza apa și uleiurile esențiale din rezervor, transformându-le în vapori reci și parfumați..

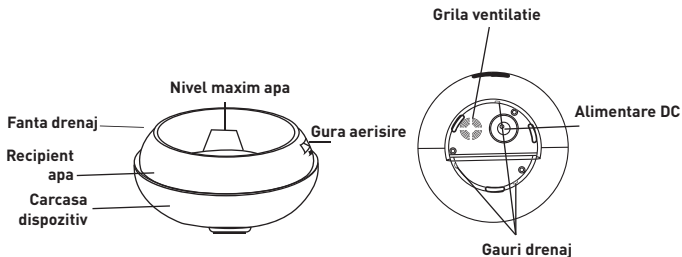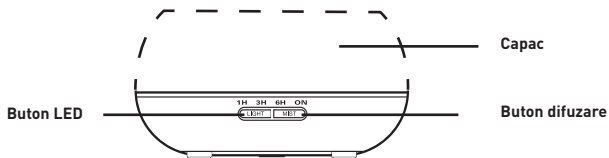

OPERATIUNI DE BAZA

1. Asaza difuzorul in pozitie dreapta si trage capacul in sus pentru a-l inlatura. (fig. 1)
2. Introdu cablul de incarcare in portul jack de la baza difuzorului. (fig. 2)
3. Toarna apa curata si adauga uleiuri esentiale in rezervor. Nivelul apei trebuie sa NU depaseasca marcajul limita MAX (300ml). NU folosi apa fierbinte. NU umple difuzorul cu apa cat timp acesta este pornit. Se recomanda adaugarea a 2-3 picaturi de ulei esential la 100ml de apa. (fig. 3)
4. Repozitioneaza capacul pe difuzor. NU porni difuzorul pana nu repozitionezi corect capacul. (fig. 4)
5. Conecteaza incarcatorul la priza.
6. Pentru a porni difuzorul, apasa butonul MIST si alege timpul de functionare (1h - 3h - 6h - continuu). Nivelul vaporilor poate fi ajustat prin apasarea lunga a butonului MIST pana la emiterea notificarii sonore (un bip = nivel ridicat; doua bipuri = nivel scazut). Pentru a opri difuzorul, apasa butonul MIST pana parcurgi intreg ciclul de optiuni: 1h->3h->6h->continuu pornit->oprit. (fig. 5)
7. Apasa butonul LIGHT pentru a porni sistemul de iluminare LED. Intensitatea luminoasa poate fi ajustat prin apasarea butonului LIGHT, trecand prin intreaga plaja de optiuni: puternica -> slaba -> oprit. (fig. 6)
8. Daca nu folosesti difuzorul pentru o perioada mai lunga de timp, goleste-l complet de apa si pastreaza-l uscat.
9. Difuzorul nu porneste automat atunci cand este conectat la o sursa de curent.
10. Difuzorul va opri automat toate functiile (atomizare si iluminare) atunci cand nivelul de apa scade. Daca nu este suficienta apa in rezervor pentru a opera in siguranta, difuzorul se va inchide automat chiar daca este pornit din buton.




ATENTIONARE

- Cantitatea si intensitatea vaporilor poate varia, insa acest lucru este normal si nu trebuie interpretat ca defect.
- Variatiile sunt cauzate de factori precum tipul apei folosite, nivelul de umiditate, temperatura si curenții de aer.
- Foloseste doar uleiuri esentiale 100% naturale. Uleiurile cu compusi chimici, arome sau impuritati pot provoca daune produsului.
- Inainte de a schimba uleiul esential folosit, curata difuzorul urmand pasii descrisi in capitolul "Intretinerea difuzorului".

SCURGERI ACCIDENTALE

Daca difuzorul este lovit sau rasturnat in timpul functionarii, urmeaza pasii de mai jos pentru a evita deteriorarea:

1. Scoate difuzorul din priza.
2. Scoate apa din rezervor.
3. Scutura difuzorul usor pentru a elimina restul de apa si lasa difuzorul la aer cel putin 24 de ore pentru a se usca.

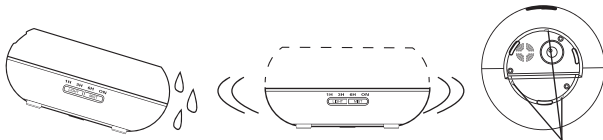



Water Outlet

MENTENANTA

Dupa 5-6 utilizari sau 3-5 zile de folosire, curata difuzorul urmand acesti pasi:

1. Scoate difuzorul din priza si indeparteaza capacul.
2. Scurge toata apa din rezervor.
3. Curata difuzorul cu putin detergent de vase la temperatura camerei. Foloseste o laveta pentru a sterge usor difuzorul si o carpa curata pentru a-l usca.
4. Pentru a evita orice infiltrare de apa in orificiul de evacuare a aerului, urmareste instructiunile din pozele de mai jos si scurge apa conform primei poze (). Nu scurge apa din difuzor ca in exemplul din cea de-a doua poza (X).
5. Nu folosi acizi sau detergenti pe baza de enzime, intrucat difuzorul ar putea emite gaze otravitoare sau ar putea suferi pagube.

Nota: Asigura-te ca detergentul folosit pentru curatarea difuzorului este unul bland.



MASURI DE PRECAUTIE

Citeste cu atentie si aplica masurile de precautie de mai jos:

- Nu schimba, dezasambla sau repara difuzorul de unul singur. Daca difuzorul are nevoie de inspectie sau reparatii tehnice, contacteaza magazinul vanzator sau distribuitorul.
- Nu porni difuzorul daca rezervorul de apa este gol.
- Nu atinge mecanismul de atomizare.
- Curata difuzorul cu regularitate, urmand pasii descrisi in sectiunea "Intretinerea difuzorului".
- Scoate intotdeauna difuzorul din priza inainte de curatare.
- Pentru o buna igiena, scurge apa din difuzor dupa fiecare utilizare. Scoate apa prin partea de scurgere a difuzorului si foloseste o carpa curata si uscata pentru a-l sterge.
- Uleiurile esentiale pot coroda suprafata difuzorului. Foloseste o carpa moale pentru a sterge picaturile de ulei de pe difuzor.
- Pentru umplerea rezervorului de apa, foloseste intotdeauna recipientul de masurare. NU umple rezervorul direct de la robinet!
- Nu lasa difuzorul sa vaporizeze direct pe mobila, haine, pereti etc.
- Pastreaza difuzorul departe de razele directe ale soarelui, surse de caldura, aer conditionat si ventilatoare.
- Pozitioneaza intotdeauna difuzorul pe suprafete stabile si drepte. NU aseza difuzorul pe carpete, paturi sau alte suprafete instabile.
- Pastreaza difuzorul la distanta de echipamentele electronice precum televizoare sau echipamente audio.
- Dupa inchidere, asteapta 60 de minute inainte de a reporni difuzorul pentru a evita deteriorarea mecanismului de atomizare.
- Nu folosi apa minerala.
- Nu muta niciodata difuzorul in timpul functionarii.
- Nu atinge difuzorul cu mainile ude.
- Nu pastra difuzorul la indemana copiilor sau a animalelor. Nu lasa copiii nesupravegheati in preajma difuzorului. Acest produs nu trebuie folosit de copii sau de persoane neinstruite.
- In cazul in care cablul fumeaza sau arde, scoate-l imediat din priza.

DEPANARE

Daca produsul functioneaza anormal, consulta tabelul de mai jos:

Difuzorul nu porneste / se opreste	• Este suficienta apa in rezervor? Nu - Adauga apa in rezervor. • Cablul de alimentare este conectat corect? - Scoate cablul, verifica mufele si reconecteaza-l cu atentie.
Difuzorul nu atomizeaza / atomizeaza anormal	Prea putina apa in rezervor? Prea multa apa in rezervor? - Adauga cantitatea adecvata de apa in rezervor. Apa NU trebuie sa depaseasca marcajul MAX (300ml). Depuneri de praf pe mecanismul de atomizare? - Consulta sectiunea "Intretinerea difuzorului" - dezinstaleaza si reinstaleaza corect pentru ca vaporii sa circule liber. Capacul interior si cel exterior sunt incorect asezati? Depuneri de praf in orificiul de admisie a aerului de la baza difuzorului? - Ridica si remonteaza corect capacul interior si/sau exterior. Daca este prea mult praf in orificiul de admisie, vaporii nu vor circula corect. Curata orificiul de admisie a aerului.
Scurgeri de apa din difuzor	• Capacul interior si cel exterior sunt incorect asezati? - Ridica si remonteaza corect capacul interior si/sau exterior. • Temperaturi scazute sau umiditate ridicata? - In aceste conditii, vaporii se pot condensa rapid in picaturi de apa.

SPECIFICATII

Voltaj: AC100-240V / DC24V 650ma

Capacitate: 300ml

Putere maxima: 14W

Frecventa ultrasunete: 2.4MHz

Timp operare: 6-10 ore

Putere vaporizare: 40-50ml/ora

Nivel vaporizare: Usor sau puternic

Temporizator: 1h/3h/6h/ON

Lumina: 7 culori LED

Protectie nivel scazut apa: Oprea automata

Frecventa lucru WiFi: 2.4GHz

Standard WiFi: IEEE 802.11b/g/n

Securitate: WPA-PSK/ WPA2-PSK /WPA/WPA2/WEP/WPS2/WAPI

Criptare: WEP/TKIP/AES

Compatibilitate: Echipamente cu sistem de operare Android 4.1 / iOS 8 sau mai recent

Pachetul include: Difuzor Aromaterapie WiFi, Adaptor AC/DC, Manual de utilizare

Uleiuri esentiale: Nu sunt incluse

Dimensiuni produs: D169mm x H121mm


Greutate produs: 450g


INSTRUCTIUNI

Aplicatia **Tellur Smart** este disponibila si in Google Play si in App Store.



Odată descarcata, aplicatia va va cere să va înregistrați un cont nou. Introduceți adresa de e-mail și selectați țara în care locuiți. Creați o parolă pentru contul dvs. și începeți să utilizați Tellur Smart








Adaugarea dispozitivului

- Porniți Aroma difuzorul si asigurati-va că lumina LED de asociere clipește rapid.
- Deschide aplicatia, apasa Add Device sau selecteaza "+" pentru a adauga dispozitivul.

1. Selectați categoria Small home Appliances si apoi Aroma Difuzor (Wi-Fi)
2. Selectati rețeaua Wi Fi de 2,4 GHz si introduceti parola de rețea
3. Asigurați-va ca dispozitivul este in modul de asociere si confirmati ca lumina LED-ului clipeste rapid
4. Așteptati ca dispozitivul sa fie instalat
5. Odata ce dispozitivul este adaugat, îl puteti redenumi sau faceti clic pe „done”



- Once paired with Tellur Smart app, you can remotely control the aroma diffuser.

Adaugarea dispozitivului a esuat

1. Asigura-te ca dispozitivul este pornit.
2. Asigura-te ca telefonul este conectat la internet.
3. Asigura-te ca dispozitivul este in modul de conectare.
Reseteaza dispozitivul smart pentru a intra in modul de conectare. Vezi sectiunea "Cum se reseteaza dispozitivul Tellur Smart" de mai jos.
4. Verifica router-ul si setarile acestuia:
Daca folosesti un router wireless dual-band, selecteaza reseaua de 2.4GHz. Router-ul trebuie sa aiba activata functia de transmisie. Seteaza functia de criptare pe WPA2-PSK si tipul de autorizare ca AES sau seteaza-le pe amandoua pe "auto".
5. Asigura-te ca semnalul WiFi este suficient de puternic. Pentru a mentine calitatea semnalului, pastreaza o distanta cat mai mica intre router si dispozitivul smart pe care il conectezi.
6. Asigura-te ca ai o conexiune wireless de tipul 802.11.b/g/n
7. Asigura-te ca nu ai depasit numarul maxim de dispozitive conectate pe care aplicatia il poate suporta (150).
8. Verifica daca functia de filtrare MAC a router-ului este activa. Daca este, sterge dispozitivul din lista de filtrare si asigura-te ca router-ul nu blocheaza conectarea dispozitivului.
9. Asigura-te ca parola WiFi introdusa in aplicatie este cea corecta.

Moduri de conectare EZ si AP:

Dispozitivele smart pot fi conectate folosind doua modalitati : EZ si AP.

Modul EZ este cea mai usoara modalitate de conectare si activare a unui dispozitiv smart. Trebuie sa aveti dispozitivul, o retea wireless activa cu parola si aplicatia Tellur Smart pe o tableta sau smartphone. Modul AP poate fi folosit pentru configurarea si activarea unui dispozitiv smart utilizand doar tableta / smartphone-ul si, mai tarziu conectarea la o retea wireless.

Cum se reseteaza dispozitivul Tellur Smart?

1. Procedura de resetare a difuzorului de aromoterapie -> Conecteaza difuzorul la o sursa de curent si umple rezervorul cu apa (uleiurile esentiale nu sunt necesare in aceasta etapa). Apasa ambele butoane (mist si light) in acelasi timp pret de 5 secunde, pana auzi un beep. LEDul va lumina intermitent rapid, indicand intrarea difuzorului in modul de conectare EZ.

In modul EZ, repeta pasii de mai sus pana cand LEDul incepe sa lumineze cu intermitenta scazuta, indicand trecerea difuzorului in modul de conectare AP (si vice versa).

Cand luminile se aprind intermitent, rapid (4 ori/secunda), dispozitivul a intrat in modul de conectare EZ. Daca luminile se aprind cu intermitenta scazuta (2 ori/3 secunde), dispozitivul a intrat in modul de conectare AP. In modul EZ, repeta pasii de mai sus pana cand luminile se aprind cu intermitenta scazuta, indicand trecerea dispozitivului in modul de conectare AP (si vice versa). Iunga sau printr-o glisare la stanga.

Cum sa adaugati un dispozitiv in mod EZ:

1. Asigura-te ca LEDul lumineaza intermitent, rapid.
2. Asigura-te ca telefonul este conectat la rețeaua WiFi.
3. Apasa butonul "Add device" in aplicatia Tellur Smart si introdu parola rețelei WiFi pe care faci conectarea.
4. Din lista de dispozitive smart disponibile, selecteaza dispozitivul pe care vrei sa il adaugi si conecteaza-l.

Cum sa adaugati un dispozitiv in mod AP:

1. Asigura-te ca LEDul lumineaza intermitent, cu o frecventa scazuta.
2. Apasa "Add device" in aplicatia Tellur Smart si selecteaza "AP mode" din coltul dreapta-sus. Conecteaza dispozitivul prin rețeaua proprie si apoi conecteaza-l la rețeaua WiFi.
3. Apasa "Next" pentru a adauga dispozitivul.

Pot controla dispozitivul cu o rețea 2G / 3G / 4G?

Cand conectezi un dispozitiv pentru prima data, este necesar ca telefonul si dispozitivul sa fie conectate la aceeasi rețea WiFi. Dupa adaugare, poti controla dispozitivul prin intermediul conexiunilor 2G/3G/4G.

Cum pot ofer acces dispozitivului pentru a fi controlat de alte persoane/familie?


Deschide aplicatia Tellur Smart, acceseaza "Profil" > "Partajare dispozitiv" > "Conexiuni" si selecteaza "Adaugati partajare".

Cum pot gestiona dispozitivele partajate de altii?


Deschide aplicatia Tellur Smart si acceseaza "Profil" > "Partajare dispozitiv" > "Conexiuni primite". Poti sterge dispozitivele partajate de alti utilizatori printr-o glisare la stanga.

Integrare cu Amazon Alexa

1. Acceseaza meniul principal al aplicatiei Alexa.
2. Selecteaza "Skills" / "Skills & Games".



3. Tasteaza Tellur Smart in bara de cautare.



4. Selecteaza aplicatia Tellur Smart si apasa "Enable".

5. Adauga datele de inregistrare folosite in aplicatia Tellur Smart.

Aplicatia Tellur Smart este acum integrata cu Alexa si poti incepe sa iti controlezi dispozitivele smart prin comenzi vocale. Daca ti-ai redenumit dispozitivele, asigura-te ca alegi un nume pe care Alexa il poate recunoaste cu usurinta.


Pentru a-ti controla vocal dispozitivele prin Alexa, foloseste comenzi vocale simple si clare. Iata un exemplu pentru Aroma Difuzorul Tellur

"Alexa, turn off aroma diffuser"

"Alexa, turn on aroma diffuser"

"Alexa, turn on the LED on aroma diffuser"

"Alexa, turn off the LED on aroma diffuser"



Integrare cu Google Home


Înainte de a folosi Google Home pentru a-ti controla dispozitivele smart, asigura-te ca indeplinești următoarele condiții:

- Ai un dispozitiv Google Home sau un dispozitiv Android cu Google Assistant.
- Ai cea mai recentă versiune a aplicației Google Home.
- Ai cea mai recentă versiune a aplicației Google (exclusiv Android).
- Ai instalat aplicația Tellur Smart și ai un cont activ în ea.

Adauga dispozitivele in aplicatia Tellur Smart. Poti sari peste aceasta parte daca ai deja instalate dispozitive prin intermediul aplicatiei.


Conecteaza-ti contul:

1. Intra in pagina de start din Google Home si apasa "+" si "Setup device".



2. Apasa "Add new", introdu Tellur Smart in bara de cautare si selecteaza aplicatia din lista. Selecteaza regiunea/tara contului tau Tellur Smart, introdu contul si parola folosite in Tellur Smart si apasa "Link now".

Dupa ce asociezi camere pentru fiecare dispozitiv, acestea vor aparea in Home Control.



Pentru a-ti controla vocal dispozitivele prin Google Home, foloseste comenzi vocale simple si clare. Iata un exemplu pentru Aroma Difuzor

- **“Ok Google, turn off aroma diffuser”**
- **“Ok Google, turn on aroma diffuser”**
- **“Ok Google, turn on the LED on aroma diffuser”**
- **“Ok Google, turn off the LED on aroma diffuser”**

*Momentan, limba romana este indisponibila pentru asistentii virtuali Google si Amazon Alexa.



Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Acesta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoii menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE.