


Manual de utilizare

Intrerupator triplu cu touch Livolo din sticla,
standard italian – Serie noua

VL-C903-81

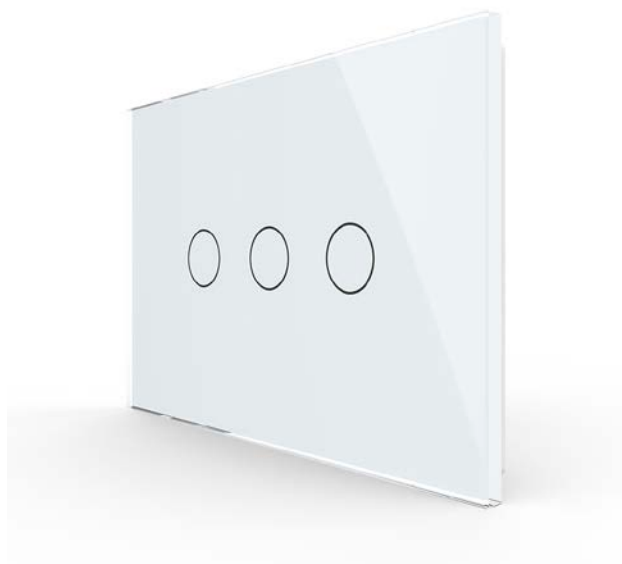

Specificatii:

Intrerupator din sticla LIVOLO cu touch (atingere) on/off – cu led albastru – cand intrerupatorul este stins si rosu – cand intrerupatorul este aprins, usor de folosit in intuneric, rezistent la zgarieturi, umiditate, mereu va arata impecabil. Potrivit pentru casa, birouri, restaurante, sali de conferinta, hoteluri de lux. Se monteaza in doze modulare pentru 3 module, cu suruburile incluse in cutia fiecarui produs, distanta dintre suruburi 85mm.

Material Panou: Sticla Crystal termorezistenta

Dimensiune: 119mm*78mm*32mm


Tensiune maxima: 250 V

Curent maxim: 5 A

Consum propriu: mai putin de 0.1mW

Diagrama de instalare

1.Deschide cutia si scoate produsele din interior!

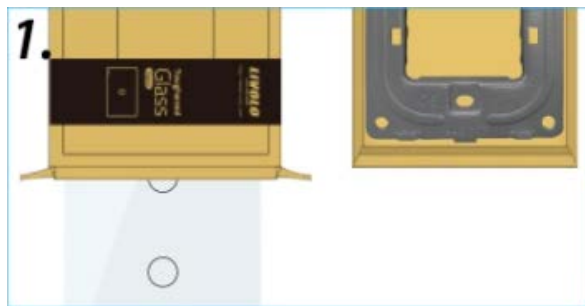

2.Conecteaza firele conform schitei de instalare si strange suruburile!



3.Foloseste 2 suruburi pentru a fixa suportul!



4.Acopera panoul si conecteaza-l la energie electrica!



Parametrii tehnici


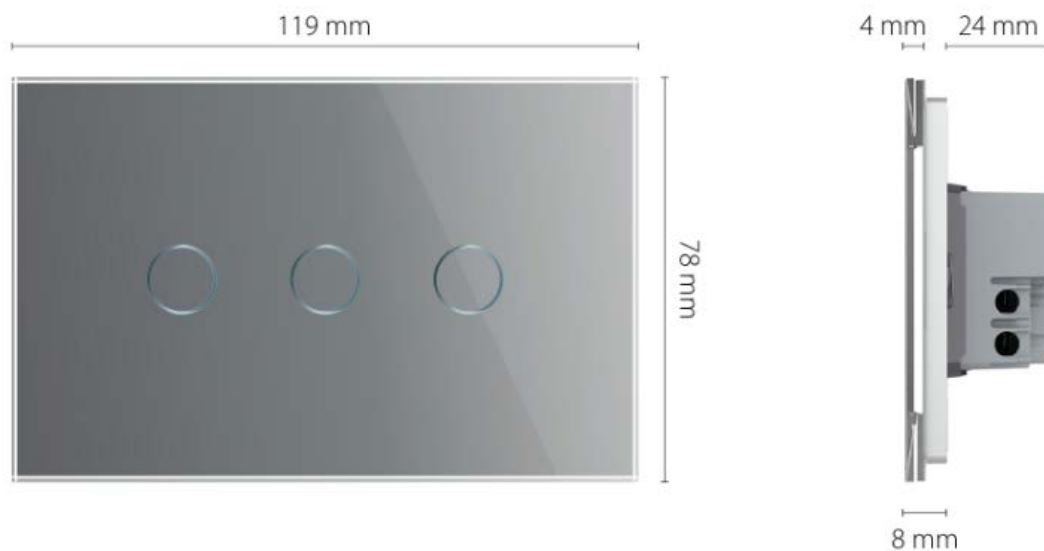


Diagrama de cablare

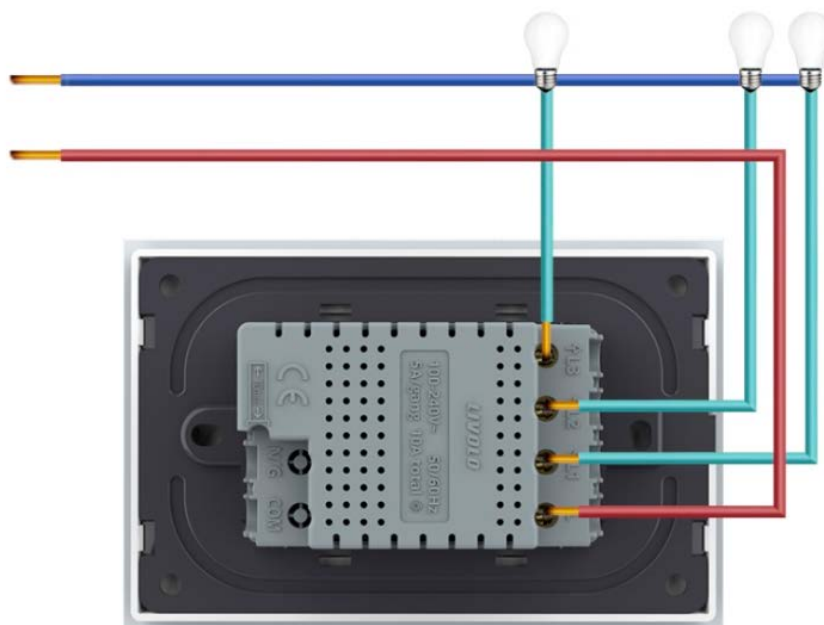

■ N – Cablu Nul

■ L – Cablu Fază