


Manual de utilizare

Modul intrerupator cvadruplu cap scara – cap cruce
cu touch Livolo – standard italian

C9-VL-FC4S-3WP

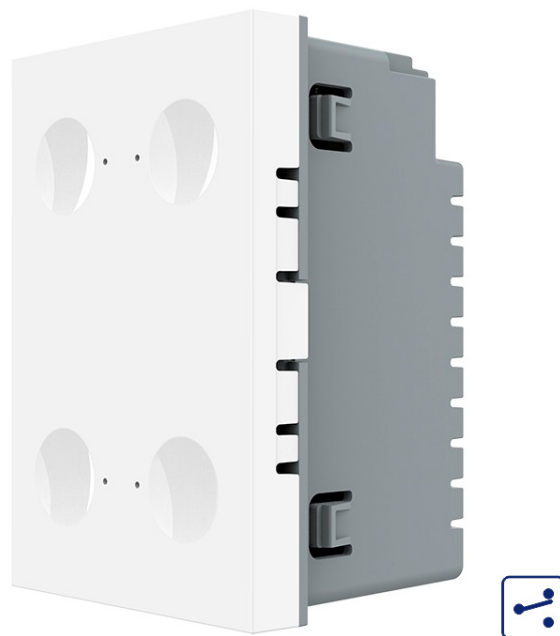

Specificatii:

Modul intrerupator cvadruplu cap scara – cap cruce cu atingere on/off – cu led albastru – cand intrerupatorul este stins si rosu – cand intrerupatorul este aprins, usor de folosit in intuneric, rezistent la zgarieturi, umiditate, mereu va arata impecabil. Potrivit pentru casa, birouri, restaurante, hoteluri, sali de conferinte.

Dimensiune modul: 65 x 39.5 x 25 mm


Consum propriu: mai putin de 0.1 mW

Tensiune maxima: 250 V

Curent maxim: 5A

Mediu de operare: 30-70 grade Celsius, mai putin de 95% RH

Schema electrica

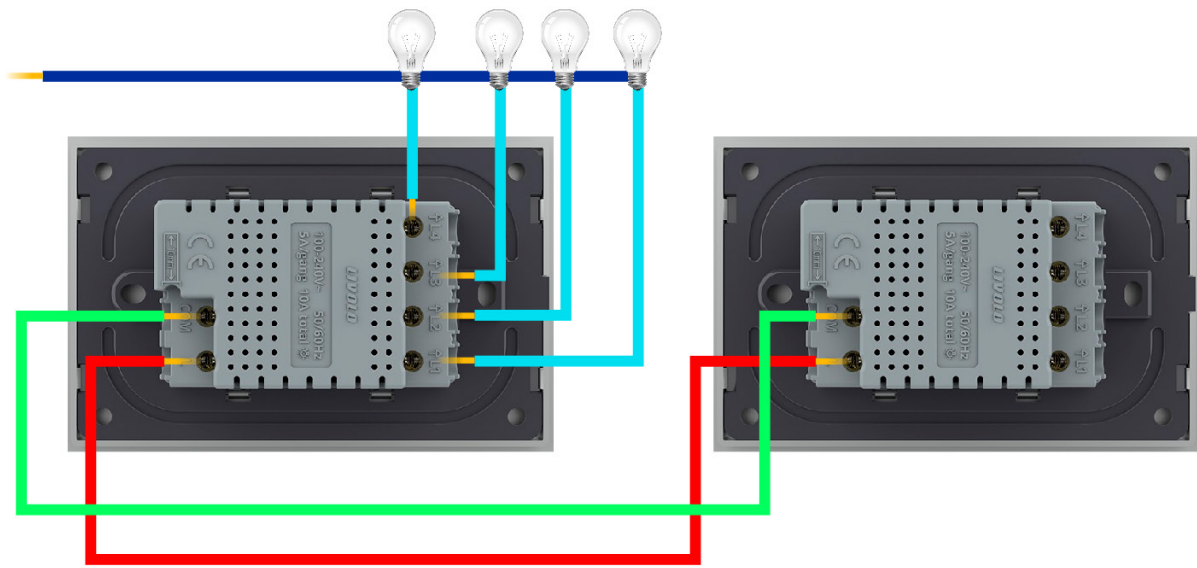

- N – Cablu Nul
- L – Cablu Fază
- COM – Cap scară – cap cruce